

# POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898





**Система FIXTEC**  
Для быстрой смены насадок за считанные секунды



**Бесключевой защитный кожух**  
Бесключевая регулировка защитного кожуха



**Импульсное закручивание**  
Для работ по закручиванию



**Антивибрационная система**  
Снижает вибрацию до 50%



**Режим мягкого удара**  
Снижает энергию удара для работы с хрупкими материалами



**Шестигранник Hex "**  
Для быстрой фиксации насадок "



**Предохранительная муфта**  
Защищает пользователя и инструмент в случае заклинивания бура



**2-х скоростной редуктор**  
2-х скоростной редуктор для выбора оптимальной скорости



**Маятниковый ход**  
Для быстрого и четкого реза



**Система пылеудаления**  
Встроенная система пылеудаления - чистота на рабочем месте



**Режим сверления**  
1 режим - безударное сверление



**Кейс**  
Кейс



**Электроника**  
Предустановка скорости, плавный пуск, поддержание постоянной скорости, защита от перегрузок



**Режим сверления и бурения**  
2 режима - режим сверления и режим сверления с ударом (бурения)



**Сумка**  
Сумка



**Подсветка**  
Освещение рабочей поверхности



**Режим долбления и бурения**  
2 режима - режим бурения и режим долбления



**Поперечное сечение**  
Максимальное поперечное сечение пилы



**Металлический патрон**  
Для большей надежности



**Режим сверления, бурения и долбления**  
3 режима - режим сверления, режим бурения и режим долбления



**Угол распилы**  
Максимальный угол распилы слева и справа



**Поворотная рукоятка**  
Оптимальный комфорт при работе в любом положении




**Режим долбления**  
1 режим - долбление



**Лазер**  
Проецирует линию реза



**Алмазное сверление (резка)**  
Высокая производительность алмазного сверления (резки)



**Крепление Велькро**  
Простой способ крепления абразивной бумаги



**Угол скоса**  
Максимальный угол скоса слева и справа



**Gears Integrated into Chuck**



**Размер пропила**



**Bevel Cut Capacity**



**Поясной зажим**



**Ширина реза**



**Угол скоса**



**Макс. глубина пропила**



**Длина хода**



**Длина шлифовальной ленты**

# СОДЕРЖАНИЕ

**AEG POWERTOOLS** гарантирует отличную производительность, инновационные решения для профессионалов сегодня и в будущем!

<b>АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>06 – 41</b>	<b>РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ</b>	<b>61 – 71</b>
18 В	05 – 27	МАЛЫЕ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	64 – 67
14, 4 В	28 – 30	БОЛЬШИЕ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	68 – 70
12 В	31 – 36	ГАЙКА FIXTEC	69 – 69
3,6 В	36 – 36	ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	69 – 70
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	37 – 37	ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	70 – 70
ИНСТРУМЕНТ OMNIPRO	40 – 41	ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА	71 – 71
		ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	71 – 71
<b>ПЕРФОРАТОРЫ</b>	<b>42 – 53</b>	<b>РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ</b>	<b>73 – 91</b>
2-Х РЕЖИМНЫЕ		ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ	76 – 76
ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS	44 – 46	ЛОБЗИКИ	77 – 80
3-Х РЕЖИМНЫЕ		ФРЕЗЕР	80 – 81
ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS	47 – 52	РУБАНОК	81 – 81
ТЯЖЕЛЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ	49 – 51	САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ	82 – 82
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ SDS-MAX	52 – 53	ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	83 – 85
		ТЕХНИЧЕСКИЕ ФЕНЫ	86 – 86
<b>СВЕРЛЕНИЕ</b>	<b>53 – 61</b>	РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТОЛ	87 – 87
ДРЕЛИ	56 – 56	ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ	88 – 89
УДАРНЫЕ ДРЕЛИ	57 – 59	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ	89 – 89
ШТРОБОРЕЗ	60 – 60	СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	90 – 91
АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ / РЕЗКА	60 – 60		
ШУРУПОВЕРТЫ	61 – 61	<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	<b>92 – 107</b>



# AEG


POWERTOOLS

## POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898

**ЛЕГЕНДАРНОЕ  
ПРОШЛОЕ...  
ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ...**

С момента основания, AEG POWERTOOLS фокусирует свои усилия на постоянном обновлении модельного ряда, создании новых инструментов. В 1898 году компания анонсировала первую переносную дрель – так появился на свет первый портативный электроинструмент. Столетие спустя, компания AEG по-прежнему предлагает профессионалам инновационные и высокопроизводительные инструменты

**ПРИМЕНЕНИЕ:**



# АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## ИННОВАЦИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

АЕG Powertools предлагает профессиональным пользователям широкий ассортимент аккумуляторной продукции.

**АЕG**  
POWERTOOLS



**PRO 18v**

**▶ БЫСТРЕЕ**  
**+ БОЛЬШЕ**



PRO 18v ЕДИНАЯ СИСТЕМА  
**25+**  
ИНСТРУМЕНТОВ



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



PRO 18V BRUSHLESS


# НЕИЗМЕННО ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ



## 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В БЕСЩЕТОЧНЫХ инструментах PRO18V используются 3 основные технологии. Эти технологии созданы, чтобы обеспечивать неизменно высокую мощность, бесперебойную работу и ряд интеллектуальных функций, благодаря чему бесщеточные инструменты AEG PRO18V для профессионалов способны стать безоговорочными лидерами на рынке.

ДОСТУПНЫЕ БЕСЩЕТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

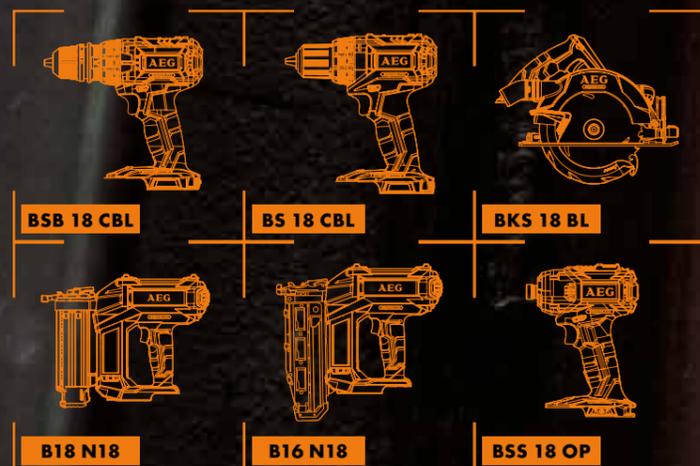

PROFLUX  
BRUSHLESS  
MOTOR

## НЕИЗМЕННО ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

Компактный четырехполюсный бесщеточный двигатель, оснащенный мощными НЕОДИМОВЫМИ магнитами, — залог неизменно высокой мощности и длительного срока службы.



## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Интеллектуальная электронная схема Coretek постоянно контролирует эффективность работы и взаимодействие между аккумулятором PRO Li-Ion и двигателем PROFLUX, что обеспечивает постоянство скорости и мощности инструментов.



## БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА

Технология PRO LITHIUM-ION обеспечивает работу инструмента в самых экстремальных условиях при температуре от -18 °C до +50 °C. Дополнительная тройная защита и контроль состояния отдельных элементов предотвращают перегрузку и перегрев при выполнении сложных работ.



# ВСЕГДА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ



**НЕПРЕРЫВНОЕ  
ВРЕМЯ РАБОТЫ**

## ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА

Технология PRO LITHIUM-ION обеспечивает работу инструмента в самых экстремальных условиях при температуре от -18 °С до +50 °С. Дополнительная тройная защита и контроль состояния отдельных элементов предотвращают перегрузку и перегрев при выполнении сложных работ.

**РАБОТАЕТ ПРИ  
ТЕМПЕРАТУРЕ  
ОТ**  
ВПЛОТЬ ДО +50

**-18°C** 



## БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18 CBL


## Особенности

- Новая бесщеточная ударная дрель-шуруповерт AEG
- Компактная и мощная для широкого спектра работ
- Длина всего 151 мм без патрона и 193 мм - с патроном, что делает ее самой компактной на рынке бесщеточных инструментов.
- Крутящий момент 60 Нм с аккумулятором 2.0 Ач, 75 Нм - с аккумулятором 4.0 Ач для большей мощности
- 2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100 об/мин
- Съемный патрон 13 мм для выполнения более тяжелых работ
- В шпинделе предусмотрено крепление бит с хвостовиком 1/4" Hex, причем биты 25 мм могут оставаться в битоприемнике при установленном сверлильном патроне
- Угловая насадка и насадка со смещенной осью передают скорость вращения и крутящий момент без изменений - не нужно заниматься подбором нового оптимального режима работы и имеют 12 фиксированных положений для установки на инструменте. Угловая насадка и насадка со смещенной осью продаются как отдельные принадлежности.
- Новая эластичная накладка для лучшего удержания
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой и съемным патроном 13 мм



## Технические характеристики

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	-
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0	2.0	18
Аккумулятор	2	2	0
Зарядное устройство	80 мин	40 мин	-
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Патрон (мм)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	75	60	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Макс. частота ударов (уд/мин)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Общий вес (кг)	2.1	1.8	-
Поставляется в	Кейс	Кейс	-
Номер артикула	4935448463	4935448462	4935451082
Штрихкод	4002395259373	4002395259366	4002395811083

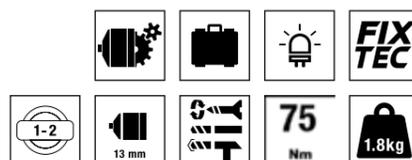

Насадка со смещенной осью  
Артикул  
4932430923



Насадка угловая  
Артикул  
4932430924



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v BRUSHLESS


BS 18 CBL

## Особенности

- Новая бесщеточная дрель-шуруповерт AEG
- Компактная и мощная для широкого спектра работ
- Длиной всего 176 мм, компактный и отлично сбалансированный инструмент
- Крутящий момент 60 Нм с аккумулятором 2.0 Ач, 75 Нм - с аккумулятором 4.0 Ач для большей мощности
- 2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100 об/мин
- Патрон 13 мм для выполнения более тяжелых работ и идеальная передача крутящего момента на принадлежности
- Новая эластичная накладка для лучшего удержания
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой.

## Технические характеристики

	BS 18CBL LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13
Патрон (мм)	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550 / 0-2100
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935448768
Штрихкод	4002395294572



## 18 В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С МАСЛЯНЫМ РЕДУКТОРОМ

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18OP

## Особенности

- Новая Oil Pulse технология позволяет снизить уровень шума почти до 73дБ
- Компактный (габарит всего 152мм) и эргономичный импульсный винтоверт
- Поясная клипса позволяет высвободить руки, когда это необходимо
- Новая технология бесщеточного двигателя позволяет эффективно работать с резьбами до M14
- 3х скоростной редуктор обеспечивает скорость вращения до 2400 об/мин
- 100% совместим со всеми аккумуляторами 18В системы GBS

## Технические характеристики

	BSS 18OP-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Частота ударов (уд/мин)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700 ipm
Макс. крутящий момент (Нм)	22 / 54 / 73
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Общий вес (кг)	1.38
Поставляется в	-
Номер артикула	4935451631
Штрихкод	4002395140985



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18G

PRO 18v BRUSHLESS

B18N18

## Особенности

- Технология вакуумного привода позволяет использовать преимущества аккумуляторного инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 18 (1,2мм) длиной от 15,9 до 55мм
- 2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности, или высокой производительности забивки
- Два светодиода подсветки и покрытие рукоятки
- Бесключевая регулировка глубины забивания и энергии удара предохраняет поверхность материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
- Защита от холостого срабатывания не позволит совершить выстрел, если в магазине отсутствуют гвозди
- Бесключевое удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
- Удобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
- В комплекте две защитные подошвы, предохраняющие поверхность материала от повреждения
- До 1450 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы



## Технические характеристики

Название: Вариант модели	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Емкость магазина	105	105
Тип гвоздя (мм)	1.2	1.2
Cycle rate	2/sec	2/sec
Общий вес (кг)	3.6	2.7
Номер артикула	4935451535	4935451536
Штрихкод	4002395146321	4002395146338



## БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 16G

PRO 18v BRUSHLESS

B16N18

## Особенности

- Технология вакуумного привода позволяет сохранить преимущества аккумуляторного инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6мм) длиной от 19 до 65мм
- 2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности или высокой производительности забивки
- Два светодиода подсветки и покрытие рукоятки
- Бесключевая регулировка глубины забивания и энергии удара защищает поверхность материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
- Защита от холостого срабатывания предотвращает выстрел при отсутствии гвоздей в магазине
- Бесключевое удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
- Удобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
- Комплектуется двумя защитными подошвами, предохраняющими поверхность материала от повреждения
- До 1400 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы



## Технические характеристики

	B16N18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Емкость магазина	105
Тип гвоздя (мм)	1.6
Cycle rate	2/Sec
Общий вес (кг)	3.0
Номер артикула	4935451533
Штрихкод	4002395146307



## 18 В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

PRO 18v BRUSHLESS


BKS 18BL

## Особенности

- Новый бесщеточный двигатель с высокой скоростью вращения и высоким крутящим моментом
- Сверхкомпактная циркулярная пила (габарит всего 341мм)
- LED подсветка + пылеудаление
- Защитный кожух из магниевых сплава и литая подошва обеспечивают экстремально малый вес
- Поставляется с 190 мм TCT пильным диском 24 зуба гарантирующим чистый и быстрый рез
- Электронный тормоз пильного диска
- Выключатель с защитой от случайного включения для лучшей безопасности
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента

## Технические характеристики

Название: Вариант модели	BKS 18BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Макс. глубина резания при 45° (мм)	45
Макс. глубина резания при 90° (мм)	64
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер шпинделя (мм)	30mm
Общий вес (кг)	3.6
Поставляется в	-
Номер артикула	4935451537
Штрихкод	4002395146345



## БЕСЩЕТОЧНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

PRO 18v BRUSHLESS


BPS18-254BL

## Особенности

- 18В бесщеточный двигатель обладает впечатляющими временем работы и характеристиками
- Сдвоенная система 18В для увеличения продолжительности работы
- Регулируемый в обе стороны угол реза
- Струбцина для более безопасной работы
- LED подсветка рабочей области и регулируемый лазерный указатель линии пропила позволяют работать аккуратнее и точнее
- Регулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
- Пильный диск 254мм позволяет распиливать заготовки с поперечным сечением до 90 x 305мм
- Всего 15.5кг для облегчения транспортировки к месту работы
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев

## Технические характеристики

	BPS18-254BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Диаметр диска (мм)	254
Макс. глубина резания (мм)	90
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	39 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	39 x 215
Макс. глубина резания при 45° (мм)	43
Срез под наклоном влево (°)	45
Срез под наклоном вправо (°)	45
LED	да
Вес (кг)	15.5
Номер артикула	4935459336
Штрихкод	4058546009977



## УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ КЛАССА "PREMIUM" 18 В

PRO 18v


BSB 18

## Особенности

- Новый мощный безкорпусной двигатель
- Компактная и мощная для выполнения работ, требующих высокого крутящего момента
- 80 Нм максимальный крутящий момент
- Металлический корпус и элементы редуктора для повышения надежности
- 2 скорости 0 - 450 / 0 - 1600 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 13 мм металлический быстрозажимной патрон Rohm
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой

## Технические характеристики

	BSB 18 LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	55/13/16
Патрон (мм)	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	80
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450/0 - 1600
Макс. частота ударов (уд/мин)	7.200 - 25.600
Общий вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935443452
Штрихкод	4002395135769

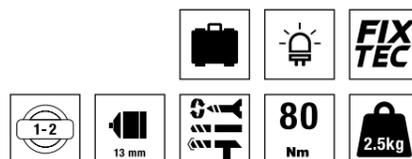

## КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 18 В

PRO 18v


BS 18C

## Особенности

- Новый 4 - х полюсный бескорпусной двигатель и компактный редуктор
- Компактный и мощный для решения задач, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 186мм
- Максимальный крутящий момент 60 Нм (2.0 Ач) / 70 Нм (4.0 Ач)
- 2 скорости 0 - 450 / 0 - 1650 об / мин
- Интегрированные патрон и муфта регулировки момента обеспечивают снижение габаритов инструмента
- LED подсветка рабочей области
- Функция реверса
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с двухсторонней битой и боковой рукояткой

## Технические характеристики

	BS 18C LI-202C	BS 18C LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	45/13	45/13
Патрон (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	70
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Общий вес (кг)	1.8	2.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935443977	4935443994
Штрихкод	4002395135677	4002395135738



## 18В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v


BSB 18C

## Особенности

- Новый 4х полюсной двигатель и компактный редуктор
- Компактная и мощная для выполнения работ, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 202мм
- 60 Нм ( 2.0 Ач ) / 70 Нм ( 4.0 Ач ) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 450 / 0 - 1650 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- FIXTEC 13мм быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя
- LED подсветка рабочей области
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой

## Технические характеристики

	BSB 18C LI-202C	BSB 18C LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.8	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13/14	45/13/14
Патрон (мм)	1.5-13	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	70
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Макс. частота ударов (уд/мин)	21.450	21.450
Общий вес (кг)	2	2.2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935443980	4935443997
Штрихкод	4002395135684	4002395135745

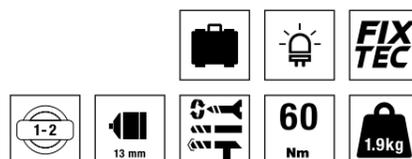

## АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS - PLUS 18 В

PRO 18v

BBH 18

## Особенности

- L-образный SDS - plus перфоратор для сверления в бетоне отверстий до 24 мм и последующего закручивания крепежа
- 2.3 Дж энергия удара обеспечивает высокую производительность
- Функция остановки вращения позволяет эффективно проводить долбежные работы
- Режим отключения удара для сверления в дереве и металле
- Металлический корпус редуктора для увеличения надежности
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BBH18-0	BBH 18 LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/13/24	30/13/24
Энергия удара (ЕРА)(Дж)	2.3	2.3
Скорость без нагрузки (об/мин)	1400	1400
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4200	0 - 4200
Общий вес (кг)	-	3.5
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4935408330	4935443457
Штрихкод	4002395132744	4002395135783



## ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 18 В

PRO 18v


BS 18G2

## Особенности

- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 50 Нм
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
- FIXTEC металлический быстрозажимной патрон 13 мм
- Встроенный индикатор уровня заряда
- LED подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BS 18G2 LI-152C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	34/13
Патрон (мм)	1.5 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935433950
Штрихкод	4002395134441

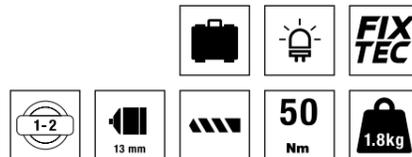

## УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 18 В

PRO 18v


BSB 18G2

## Особенности

- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 50 Нм
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- FIXTEC 13 мм одномуфтовый металлический быстрозажимной патрон
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Встроенный индикатор уровня заряда
- LED подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BSB 18G2 LI-152C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	2
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	34/13/12
Патрон (мм)	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935433970
Штрихкод	4002395134489

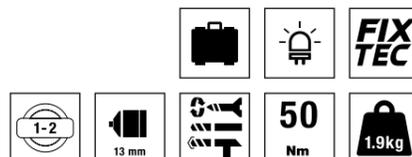

## 18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

PRO 18v


BSS 18C 12Z

## Особенности

- Сверхкомпактный, прекрасно сбалансированный ударный гайковёрт
- Всего 203 мм общая длина
- 360 Нм максимальный крутящий момент
- Обеспечивает до 3200 ударов в минуту для высокопроизводительной работы
- Индустриального качества металлический корпус редуктора и шестерни обеспечивают продолжительный срок службы
- 1/2" квадратный шпindel и комплектация адаптером 1/4" hex для бит
- Встроенная LED подсветка для оптимального освещения рабочей области без эффекта теней

## Технические характеристики

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	360	360
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900	0 - 2900
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3200	0 - 3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Общий вес (кг)	-	2.3
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4935446449	4935446456
Штрихкод	4002395136247	4002395136254



## КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 18 В

PRO 18v

BSS 18C

## Особенности

- Сверх компактный, хорошо сбалансированный импульсный винтовёрт
- Длина всего 145 мм
- Максимальный крутящий момент 158 Нм
- До 3100 импульсов в минуту гарантируют высокую производительность работы
- Шестерни промышленного качества и корпус редуктора из магниевого сплава для увеличения надежности
- Патрон шестигранник 1/4"
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с битой PZ2

## Технические характеристики

	BSS 18C-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Макс. крутящий момент (Нм)	158
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2400
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3100
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	1.56
Поставляется в	-
Номер артикула	4935428405
Штрихкод	4002395132140



## УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 18 В

PRO 18v BEWS 18-115


## Особенности

- Компактная и мощная аккумуляторная углошлифмашина
- Функция защиты от перегрузки со светодиодным индикатором
- Антивибрационная боковая рукоятка для комфорта и безопасности
- Прочный безключевой защитный кожух регулируется легко и быстро
- Быстрая замена дисков без использования ключей благодаря запатентованной гайке FIXTEC
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с гайкой FIXTEC, фланцевой шайбой, AVS боковой рукояткой, безключевым защитным кожухом



## Технические характеристики

	BEWS 18-115X-0	BEWS 18-115X Li-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9.000	9.000
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (кг)	-	2.5
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4935433319	4935443463
Штрихкод	4002395133222	4002395136001

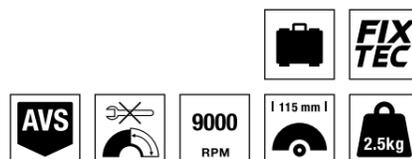

## УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 18 В

PRO 18v BEWS 18-125


## Особенности

- Компактная и мощная аккумуляторная углошлифмашина
- Функция защиты от перегрузки со светодиодным индикатором
- Антивибрационная боковая рукоятка для комфорта и безопасности
- Прочный безключевой защитный кожух регулируется легко и быстро
- Быстрая замена дисков без использования ключей благодаря запатентованной гайке FIXTEC
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с гайкой FIXTEC, фланцевой шайбой, AVS боковой рукояткой, безключевым защитным кожухом



## Технические характеристики

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9.000	9.000
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (кг)	-	2.5
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4935431998	4935443460
Штрихкод	4002395132980	4002395135790



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте www.aeg-powertools.ru

## ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 18 В

PRO 18v BKS 18


## Особенности

- Компактная, легкая и хорошо сбалансированная
- Экстремально быстрая скорость резания 5000 об / мин
- Подошва и верхний защитный кожух изготовлены из магниевого сплава для увеличения надежности
- Большой 50° угол наклона диска
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
- Блокировка выключателя для безопасности
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с ТСТ диском 165 мм и параллельной направляющей



## Технические характеристики

	BKS 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Диаметр диска (мм)	165
Размер шпинделя (мм)	15.87 мм (5/8")
Угол скоса (°)	50°
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 5000
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	41/54
Общий вес (кг)	3.6
Поставляется в	-
Номер артикула	4935431375
Штрихкод	4002395132812



## САБЕЛЬНАЯ ПИЛА С ФУНКЦИЕЙ МЯТНИКОВОГО ХОДА 18 В

PRO 18v BUS 18


## Особенности

- Функция маятникового хода для увеличения эффективности работы
- 3600 движений в минуту и 19 мм ход штока обеспечивают высокую скорость реза
- 0-3600 движений пильного полотна в минуту с амплитудой 19 мм позволяют работать максимально эффективно
- FIXTEC для быстрой и легкой замены полотна без использования ключа
- Регулируемая опорная подошва
- Пильное полотно может быть перевернуто на 180° для увеличения возможностей инструмента
- Регулирование скорости нажатием на клавишу включения
- Эластичная накладная Soft-grip
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с двумя пильными полотнами



## Технические характеристики

	BUS 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3600
Общий вес (кг)	3.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935431370
Штрихкод	4002395132805



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте www.aeg-powertools.ru

## ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА

PRO 18v BEX18-125


## Особенности

- Мощный двигатель 18 В орбитальной шлифовальной машины 125 мм
- Идеальна для работы в ограниченных пространствах и над головой
- Регулируемая скорость для оптимального контроля
- Удобное крепление под Велькро
- Очень эффективная система пылеудаления, более 8 отверстий в подошве
- Удаление пыли с помощью мешка для сбора пыли или системы поглощения
- Эластичная накладка Soft-grip для лучшего удержания
- Поставляется с мешком для сбора пыли и шлифбумагой



## Технические характеристики

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Диаметр колебаний (мм)	2.4	2.4
Размер шлифподошвы (мм)	125	125
Общий вес (кг)	-	2.1
Номер артикула	4935451086	4935451087
Штрихкод	4002395811120	4002395811137



## ЛОБЗИК 18 В

PRO 18v BST 18X

## Особенности

- Функция маятниково хода для увеличения эффективности работы
- Металлический корпус редуктора для увеличения надежности
- Литая алюминиевая подошва
- Зпатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен без использования ключа
- Изменение скорости нажатием на клавишу выключателя
- Эластичная накладка Soft-grip для комфортной работы
- Электронный тормоз двигателя
- Поставляется с пластиковым кожухом опорной подошвы, устройством защиты от сколов, двумя пилочками



## Технические характеристики

	BST 18X-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Амплитуда хода (мм)	26
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2050
Угол скоса (°)	45°
Макс. режущая способность в мягком дереве (мм)	80
Общий вес (кг)	3.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935413130
Штрихкод	4002395197460



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУБАНОК 18 В

PRO 18v BHO 18

## Особенности

- Дополнительная передняя рукоятка с покрытием Soft grip для удобной работы двумя руками
- Большой мешок для сбора стружки
- Регулировка глубины строгания
- Передняя и задняя подошвы имеют V-образную канавку для снятия фаски
- Автоматическая выдвигающаяся подножка для защиты поверхности от повреждения
- Блокировка выключателя для безопасности
- Эргономичный дизайн рукоятки с эластичной накладкой Soft grip для удобства в работе
- Литая подошва для высокой надежности



## Технические характеристики

	BHO 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000
Глубина строгания (мм)	0 - 1.6
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0 - 12.5
Общий вес (кг)	-
Поставляется в	-
Номер артикула	4935413175
Штрихкод	4002395197552



## ФОНАРЬ

PRO 18v BAL 18

## Особенности

- Компактный регулируемый источник света
- Два варианта распределения светового потока: направленный свет или круговое освещение
- Приспособление для подвешивания



## Технические характеристики

	BAL 18
Напряжение (В)	18
Вес без батареи (кг)	0.3
Номер артикула	4932352661
Штрихкод	4002395373192



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## 18В LED ФОНАРЬ

PRO 18v FL 18 New

## Особенности

- Новый 18В компактный и легкий фонарь AEG
- Высококачественный светодиод обеспечивает световой поток 135 лм
- Поворачиваемый на 180° рефлектор позволяет регулировать направление светового пучка
- Эластичное покрытие повышает комфортность использования
- Поясная клипса
- Продолжительность работы до 25ч на одной зарядке аккумулятора 4.0Ач PRO Lithium
- Работает с любым 18В аккумулятором PRO Lithium



## Технические характеристики

	FL18 - 0
Тип аккумулятора	-
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Тип ламп	Светодиод
Lumens	135 lm
Общий вес (кг)	0,808
Номер артикула	4932451164
Штрихкод	4002395138333



## 18В СВЕТИЛЬНИК

PRO 18v BFAL 18

## Особенности

- Новый 18В светильник AEG на гибкой штанге
- Высококачественный светодиод обеспечивает световой поток 270 лм
- Два рабочих режима для освещения помещения или направленного светового пучка
- Рефлектор на гибкой штанге поворачивается на 360°
- Светильник может ставится на горизонтальную поверхность или подвешиваться за гибкую штангу
- Впечатляющая продолжительность работы 18ч на одной зарядке аккумулятора 4.0Ач
- Работает с любыми аккумуляторами 18В PRO Lithium



## Технические характеристики

	BFAL 18 - 0
Тип аккумулятора	Li-ion
Тип ламп	Светодиод
Lumens	270 lm
Поставляется в	-
Номер артикула	4932451163
Штрихкод	4002395138326



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## РАДИО С DAB+

PRO 18v BR 1218C

## Особенности

- Компактное радио AC/DC для строительной площадки 1.1кг
- Толщина всего 150мм позволяет помещаться на любом подоконнике
- Новый аккумулятор Pro Lithium-Ion 5.0Ач обеспечивает более 20 часов непрерывной работы
- Подсветка дисплея делает эксплуатацию более комфортной
- 10 предустановленных значений FM / 10 предустановленных значений DAB+
- DAB+ совместимость
- Возможность подключения iPod, мобильного телефона
- Влаго и ударозащищенность позволяет работать в условиях реальной строительной площадки
- Совместим со всеми аккумуляторами 12 В и всеми аккумуляторами 18 В
- Подключается к сети 240 В



## Технические характеристики

	BR 1218C-0
Название: Вариант модели	BR 1218C-0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	1.1
Номер артикула	4935451539
Штрихкод	4002395146369

DAB+

## РАДИО

PRO 18v BR 18C

## Особенности

- FM AM диапазон
- Возможность подключения MP3 плееров или смартфонов
- Работает с аккумуляторами 18 В 1.5 Ач / 2.0 Ач / 3.0 Ач / 4.0 Ач
- Уровень пыле - влагозащиты IP 54 позволяет использовать прибор вне помещений
- Ударопрочная конструкция для работы в условиях строительной площадки



## Технические характеристики

	BR 18C-0
Напряжение (В)	18
Вес без батареи (кг)	0.8
Номер артикула	4935447634
Штрихкод	4002395294251

0.825kg

Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 14.4 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BSB 14C

## Особенности

- 3 - х позиционный переключатель режимов
- Новый бескорпусной двигатель обеспечивает 50 Нм максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
- FIXTEC 13 мм быстрозажимной патрон
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BSB 14C LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13/14
Макс. частота ударов (уд/мин)	19.500
Патрон (мм)	1.5 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935443974
Штрихкод	4002395136025



## УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 14.4 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BSB 14G2

## Особенности

- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36 Нм ( 32 Нм NiCd )
- Две скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин ( 0 - 1400 об / мин NiCd )
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- FIXTEC одномуфтовый быстрозажимной патрон 13 мм с металлическими губками ( 10 мм NiCd )
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - легкий переход от решения одной задачи к другой
- LED подсветка рабочей области ( только для версии Lithium )
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BSB 14G2 LI-152C	BSB 14G2 NC-142C
Тип аккумулятора	Li-ion	NiCd
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.4
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	32/13/8	30/10/8
Макс. частота ударов (уд/мин)	22.250	21.000
Патрон (мм)	1.5 - 13	10
Макс. крутящий момент (Нм)	36	32
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1400
Общий вес (кг)	1.8	1.8
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935431990	4935431989
Штрихкод	4002395132997	4002395195107



## КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 14.4 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BS 14C

## Особенности

- Сверхкомпактная дрель - шуруповерт длиной всего 186 мм
- Новый бескорпусной двигатель обеспечивает 50 Нм максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
- FIXTEC 13 мм быстрозажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BS 14C LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	45/13
Патрон (мм)	1.5-13 мм
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1500
Общий вес (кг)	1.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935443971
Штрихкод	4002395135653



## ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 14.4 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BS 14G2

## Особенности

- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36 Нм ( 32 Нм NiCd )
- Две скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин ( 0 - 1400 об / мин NiCd )
- 24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
- FIXTEC одномуфтовый быстрозажимной патрон 13 мм с металлическими губками ( 10 мм NiCd )
- Встроенный индикатор уровня заряда
- LED подсветка рабочей области ( только для версии Lithium )
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BS 14G2 LI-152C	BS 14G2 NC-142C
Тип аккумулятора	Li-ion	NiCd
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.4
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	32/13	30/10
Патрон (мм)	1.5 - 13	10
Макс. крутящий момент (Нм)	36	32
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1400
Общий вес (кг)	1.7	1.7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935431988	4935431987
Штрихкод	4002395195084	4002395195077



## 14.4 В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ


PRO Li<sup>THIUM</sup> ION BSB 14G3

## Особенности

- Компактная (длина 190мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36 Нм
- 2 скорости 0-400 / 0-1700 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 13 мм металлический быстрозажимной патрон
- 3 - х режимный переключатель позволяет легко переходить от решения одной задачи к другой
- Встроенная LED подсветка и индикатор уровня заряда
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

BSB 14G3 LI-202C	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	32/13
Макс. крутящий момент (Нм)	36
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-400 / 0-1700
Общий вес (кг)	1.26
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451532
Штрихкод	4002395145690



## 14.4 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ


PRO Li<sup>THIUM</sup> ION BS 14G3

## Особенности

- Компактная (длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36 Нм
- 2 скорости 0-400 / 0-1700 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 13 мм металлический быстрозажимной патрон (для версии 202C)
- Встроенный индикатор уровня заряда (для версии 202C)
- Подсветка рабочей области (для версии 202C)
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	32
Патрон (мм)	0.8 - 10	2.0 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	32	36
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Общий вес (кг)	1.2	1.2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935451092	4935451093
Штрихкод	4002395811182	4002395811199



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте www.aeg-powertools.ru

## 12В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ


PRO Li<sup>THIUM</sup> ION BSB12G3

## Особенности

- Компактная (длина 188мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 32 Нм
- 2 скорости 0-350 / 0-1500 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 10 мм быстрозажимной патрон
- 3-х позиционный переключатель режимов работы позволяет легко переходить от решения одной задачи к другой
- Новый 12В 2.0Ач Pro Lithium аккумулятор обеспечивает высокую продолжительность работы
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента
- Встроенная LED подсветка и индикатор уровня заряда

## Технические характеристики

BSB 12G3 LI-202C	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Патрон (мм)	0.8 - 10
Макс. крутящий момент (Нм)	32
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 350
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451531
Штрихкод	4002395145683



## 12 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION BS 12G3

## Особенности

- Компактная (длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 32 Нм
- 2 скорости 0-350 / 0-1500 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 10 мм быстрозажимной патрон
- Новый 12В 2.0Ач Lithium аккумулятор обеспечивает высокую продолжительность работы (для версии 202C)
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

Название: Вариант модели	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	80 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	30	32
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Патрон (мм)	0.8 - 10	0.8 - 10
Общий вес (кг)	1.1	1.1
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935451090	4935451091
Штрихкод	4002395811168	4002395811175



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте www.aeg-powertools.ru

## ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BBS 12C2

## Особенности

- Съемная система патрона позволяет оставить биты 25 мм в креплении при установке патрона
- Необычайно компактная ударная дрель длиной 192 мм с патроном и 155 мм без него
- Светодиодная подсветка с режимом работы в сумерках позволяет работать в тесных и узких пространствах
- Поясная скоба для удобства переноски
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Высокий крутящий момент - 32 Нм для широкого спектра работ
- Угловая насадка и насадка со смещенной осью обеспечивают те же самые характеристики, что и на шпинделе инструмента - больше не нужно заниматься подбором уровня крутящего момента и скорости вращения
- Металлические шестерни и корпусные детали планетарного редуктора гарантируют максимальную надежность
- Совместимость и универсальность
- Возможность установки сверлильного патрона на угловую насадку позволяет превратить инструмент в угловую дрель
- Идеально для повторяющихся работ, например, требующих предварительного засверливания
- При установке насадки бита 25 мм может оставаться в патроне
- Просверлив отверстие, просто снимите патрон, чтобы завинтить шуруп. Больше не нужно использовать две дрели!

## Технические характеристики

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	20/10	20/10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	32
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Стандартная комплектация	Быстрозъемный патрон, бита, поясная скоба	Быстрозъемный патрон, насадка со смещенной осью, бита, поясная скоба
Общий вес (кг)	1.2	1.2
Поставляется в	Сумка для инструмента	Кейс
Номер артикула	4935446693	4935446382
Штрихкод	4002395136377	4002395136131



## ДВУХСКОРОСТНАЯ СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BSB 12C2

## Особенности

- Компактная ударная дрель - шуруповерт размером всего 192 мм
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Поясная клипса
- Двухскоростной редуктор для расширения области применения
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для увеличения надежности
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстрозажимной патрон
- Выключатель с электроникой, регулирующий скорость
- 3-х позиционный переключатель режимов - легкий переход от решения одной задачи к другой
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Высокий крутящий момент 32 Нм (2.0 Ач) / 40 Нм (4.0 Ач) для выполнения широкого спектра задач по сверлению

## Технические характеристики

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	20/10/10	20/10/10
Макс. частота ударов (уд/мин)	22.500	22.500
Патрон (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	40
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Общий вес (кг)	1.2	1.4
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935443964	4935446696
Штрихкод	4002395135622	4002395136384



## НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BS 12C2 NEW

## Особенности

- Новый компактный шуруповерт
- 17 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Двухскоростной редуктор для расширения области применения
- Встроенный индикатор заряда батареи
- Поясная клипса
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстрозажимной патрон
- Выключатель с электроникой, регулирующий скорость
- Встроенная LED подсветка для улучшения освещения рабочей области
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 Li-202C New
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2
Зарядное устройство	30 мин	40 мин	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	20	20	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	34	34	34
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.1
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента	Кейс
Номер артикула	4935448464	4935448465	4935443916
Штрихкод	4002395259380	4002395259397	4002395135585



## СВЕРХКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BS 12C

## Особенности

- Компактная дрель-шуруповерт размером всего 161 мм
- Встроенный индикатор уровня заряда
- 17 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для увеличения надежности
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстрозажимной патрон
- Выключатель с электроникой, регулирующий скорость
- Встроенная LED подсветка для улучшения освещения рабочей области
- Защита от перегрузки
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.5
Аккумулятор	1	2
Зарядное устройство	30 мин	30 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	20/10	20/10
Макс. крутящий момент (Нм)	18.5	18.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 575	0 - 575
Общий вес (кг)	1.0	1.0
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935433901	4935433902
Штрихкод	4002395126347	4002395126354



## СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 12 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BSS 12C

## Особенности

- Сверхкомпактный импульсный винтоверт размером всего 163 мм
- Крутящий момент 115 Нм
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для исключительной надежности
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Патрон шестигранный 1/4"
- Эргономичный дизайн с покрытием Soft grip
- Новая LED подсветка с тремя светодиодами для улучшения освещения рабочей области
- Поясная клипса
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	115	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4935446702	4935443965
Штрихкод	4002395136407	4002395135639



## АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР 12 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BBH 12

## Особенности

- SDS-plus перфоратор L-образной формы для бурения в бетоне отверстий до 13 мм и закручивания крепежа
- Энергия удара 0,9 Дж обеспечивает высокую эффективность работы
- Функция отключения удара для безударного сверления в дереве и металле
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Металлический корпус редуктора для увеличения надежности
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с переходником для бит

## Технические характеристики

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2	1
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Энергия удара (EPTA)(Дж)	0.9	0.9	0.9	0.9
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Общий вес (кг)	-	1.6	1.8	1.8
Поставляется в	-	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
Штрихкод	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BSB 12G2

## Особенности

- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 30 Нм
- 2 скорости 0 - 350 / 0 - 1350 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- Однорульный быстрозажимной патрон FIXTEC 10 мм
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - легкий переход от решения одной задачи к другой
- Новый аккумулятор 12 В 1.5 Ач Pro Lithium обеспечивает высокую мощность и большую продолжительность работы
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BSB 12G2 LI-152C	BSB 12G2 NC-142C
Тип аккумулятора	Li-ion	NiCd
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.4
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	30/10/6	30/10/6
Макс. частота ударов (уд/мин)	20.250	20.250
Патрон (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350 / 0 - 1350	0 - 350 / 0 - 1350
Общий вес (кг)	1.5	1.7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935446690	4935431986
Штрихкод	4002395136360	4002395195053



## ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION


BS 12G2

## Особенности

- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 30 Нм
- 2 скорости 0 - 350 / 0 - 1350 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
- Однорульный быстрозажимной патрон FIXTEC 10 мм
- Новый аккумулятор 12 В 1.5 Ач Pro Lithium обеспечивает высокую мощность и большую продолжительность работы
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

## Технические характеристики

	BS 12G2 LI-152C	BS 12G2 NC-142C
Тип аккумулятора	Li-ion	NiCd
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.4
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	30/10	30/10
Патрон (мм)	1.5 - 10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350/0 - 1350	0 - 350/0 - 1350
Общий вес (кг)	1.4	1.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935446687	4935431985
Штрихкод	4002395136353	4002395195060



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BLL 12 C

## Особенности

- Уникальное соотношение мощности и веса
- Сверх долгое время работы с аккумуляторами Pro Lithium



## Технические характеристики

BLL 12C	
Тип ламп	Светодиод
Срок службы аккумулятора (постоянное использование) (ч)	9 (1.5A * ч)
Вес без батареи (кг)	0.23
Номер артикула	4932352162
Штрихкод	4002395368150



## АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА 3.6 В

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

SE 3.6

## Особенности

- Регулировка положения рукоятки - прямое или под углом
- 10 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Эргономичный, современный дизайн
- Двухскоростной металлический редуктор
- Приемное устройство шестигранник 1/4"



## Технические характеристики

SE 3.6 LI-152C	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Макс. диаметр сверления в алюминии / дереве (мм)	5/6
Макс. крутящий момент (Нм)	6.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	200/600
Общий вес (кг)	0.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935413165
Штрихкод	4002395197538



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

LMG 50

## Особенности

- Система "наведи и стреляй" - один человек производит замер простым нажатием кнопки
- Функции измерения площади, объема, высоты и ширины
- Три варианта расчета по формуле Пифагора
- Большой, легко читаемый 3х линейный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Выдвижная скоба для замеров в труднодоступных местах, например - в углах
- Сохранение в памяти результатов последних 10 - ти замеров
- IP54 класс пыли - влагозащитности
- Экстремально тонкий лазерный дальномер
- Благодаря эластичному покрытию дальномер удобно держать в руке
- Большие интуитивно расположенные кнопки управления
- Клипса обеспечивает удобство переноски устройства и не позволяет ему выпасть из кармана
- Функция сложения / вычитания для добавления замеров площадей и объемов
- 3 точки начала отсчета: фронтальная поверхность, тыльная поверхность, кромка выдвижной скобы
- Непрямое измерение площади



## Технические характеристики


LMG 50	
Тип аккумулятора	2 x AAA
Габариты (мм)	109 x 40 x 32
Класс защищенности IP	IP 54
Макс. диапазон измерений (м)	50
Функция Пифагора	3 точки
Уровень температуры (°C)	-10 °C to + 50 °C
Общий вес (кг)	0.1
Номер артикула	4935447680
Штрихкод	4002395294275



3 типа непрямого измерения линейного расстояния



Функция таймера

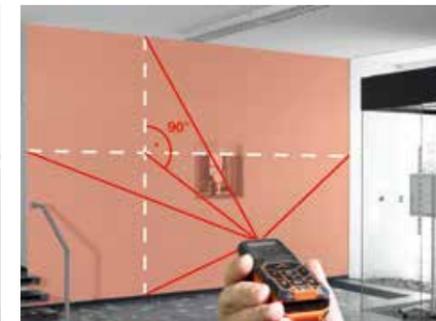

Уникальная функция - два типа непрямого измерения площади



Выдвижная скоба для аккуратного замера в углах



Продолжительный режим измерения с определением мин / макс значения



Поясная клипса

Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)



**Конструкция "слайдер"**  
для простой, надежной посадки

**Защищенные клеммы**  
для предотвращения короткого замыкания

**Большой радиатор**  
для ускоренного отвода тепла

**Большая емкость**  
литий-ионных элементов

**Резиновые демпферы**  
для амортизации и предотвращения повреждения

**Прочный**  
внешний корпус

**Индикатор заряда**  
для определения времени работы

**Кнопки с независимым нажатием**  
для предотвращения случайного отсоединения аккумулятора

**Тройная**  
защита электрических цепей

**Прочный каркас**  
для поглощения энергии внешнего воздействия и надежной фиксации элементов на своих местах для предотвращения их повреждения

**Двойной точечный сварной шов**  
для обеспечения долговечности при использовании в условиях сильной вибрации и повышения устойчивости к перегреву

Новая аккумуляторная технология Pro Lithium-Ion обеспечивает оптимальную производительность благодаря созданию системы защиты аккумулятора и инструмента. Защита осуществляется по трем направлениям:

**1) Электронная защита**

- Инструмент отключается при достижении порогового значения потребляемого тока
- Отключение инструмента при достижении порогового значения температуры аккумулятора
- Предохраняет аккумуляторные элементы от "глубокого" разряда

**2) Высокопрочная конструкция**

- Аккумуляторы AEG Powertools Lithium-Ion имеют прочный корпус, обеспечивающий надежную защиту внутренних элементов

**3) Индивидуальная система контроля и управления состоянием аккумуляторных элементов**

- Мониторинг состояния и управление процессом заряд/разряд каждой ячейки аккумуляторной батареи гарантирует максимально продолжительный ресурс

**ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА**

**КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВОЙ ПЕРЕГРУЗКИ**  
Защита от перегрева

**КОНТРОЛЬ ТОКА**



**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ**  
Защищен от перегрузки

**КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**



**КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**  
Защита от избыточной зарядки и глубокого разряда

**АККУМУЛЯТОРЫ**

**18 В**



	L1850R	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Совместимость	AL 1218G, AL 9618	AL 1218G, AL 9618	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Артикул	4932451630	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654
Штрихкод	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123

**14.4 В**



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Совместимость	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Артикул	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
Штрихкод	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

**12 В**



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Совместимость	LL 1230				
Артикул	4932459180	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658
Штрихкод	4002395288557	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161

**12 В**



	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	1.5	2.0	1.5
Совместимость	-	-	AL 9618, BL 1218
Артикул	4932430365	4932451094	4932451095
Штрихкод	4002395380268	4002395811205	4002395811212

**3.6 В**



	SL 3.6
Тип аккумулятора	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	1.5
Совместимость	LA 036
Артикул	4932352969
Штрихкод	4002395376278

**ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА**

	Тип аккумулятора	Уровень заряда	Время зарядки	Артикул	Штрихкод
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 В	60 мин	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 В	60 мин	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 В	30 мин	4932352659	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 В	30 мин	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 В	30 мин	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 В	30 мин	4932352097	4002395367504

**3 БАЗЫ  
7 НАСАДОК**

**СВЫШЕ 100 СПОСОБОВ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

**OMNI<sup>PRO</sup>**

**ЕДИНАЯ СИСТЕМА**

OMNI<sup>PRO</sup> — это революционная система, которую можно настраивать в соответствии с потребностями. все насадки и базы взаимозаменяемы, что обеспечивает требуемую производительность.

**ВЫБЕРИТЕ  
СИСТЕМУ**

Все насадки и  
базы  
взаимозаменяемы

**AEG**  
POWERTOOLS



**OMNI 12C**

**Особенности**

- Непревзойденная эргономика. Малый вес и минимальные размеры делают инструмент идеальным для работы в труднодоступных местах
- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2-х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Полный контроль над инструментом при работе одной рукой
- Компактный, для работы в ограниченном пространстве
- Светодиодная подсветка с режимом работы в темноте

OMNI 12C	
Напряжение (В)	12
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000
Угол колебаний влево / вправо (°)	2.0
Номер артикула	4935440765
Штрихкод	4002395134809



PRO 12v

**OMNI 18C**

**Особенности**

- Обеспечивает более высокую мощность и большую продолжительность работы чем база 12 В при сохранении той же мобильности
- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2-х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Управление инструментом одной рукой
- Оптимальное соотношение мощности и веса
- LED подсветка рабочей области
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Тонкая и эргономичная форма рукоятки для увеличения комфорта и снижения вибрации

OMNI 18C	
Напряжение (В)	18
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000
Угол колебаний влево / вправо (°)	2.0
Номер артикула	4935440645
Штрихкод	4002395134649



PRO 18v

**OMNI 300**

**Особенности**

- Прекрасный выбор для продолжительного режима работы на полной мощности, когда не требуется мобильность применения, предоставляемая аккумуляторным инструментом
- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2-х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Полный контроль над инструментом при работе одной рукой
- LED подсветка рабочей области
- Питающий привод

OMNI 300	
Мощность (Вт)	300
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000
Угол колебаний влево / вправо (°)	2.0
Номер артикула	4935431790
Штрихкод	4002395194995



**НАСАДКА -  
ГАЙКОВЕРТ  
OMNI-IR**

Номер артикула 4935440720  
Штрихкод 4002395134755



**НАСАДКА -  
ИМПУЛЬСНЫЙ  
ГАЙКОВЕРТ  
OMNI-IR**

Номер артикула 4935440730  
Штрихкод 4002395134779



**НАСАДКА -  
УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ-  
ШУРУПОВЕРТ  
OMNI-RAD**

Номер артикула 4935440705  
Штрихкод 4002395134724

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
НАСАДКА  
OMNI-MT**

Номер артикула 4935440700  
Штрихкод 4002395134717

**ЛОБЗИКОВАЯ  
НАСАДКА  
OMNI-JS**

Номер артикула 4935451075  
Штрихкод 4002395134748



**НАСАДКА -  
ПРЯМАЯ  
ШЛИФМАШИНА  
OMNI-RT**

Номер артикула 4935451311  
Штрихкод 4002395151295



**НАСАДКА -  
САБЕЛЬНАЯ  
ПИЛА  
OMNI-RH**

Номер артикула 4935440725  
Штрихкод 4002395134762




# ПЕРФОРАТОРЫ

## ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**AEG POWERTOOLS** предлагает профессиональным пользователям широкий ассортимент перфораторов и отбойных молотков

**AEG**  
POWERTOOLS

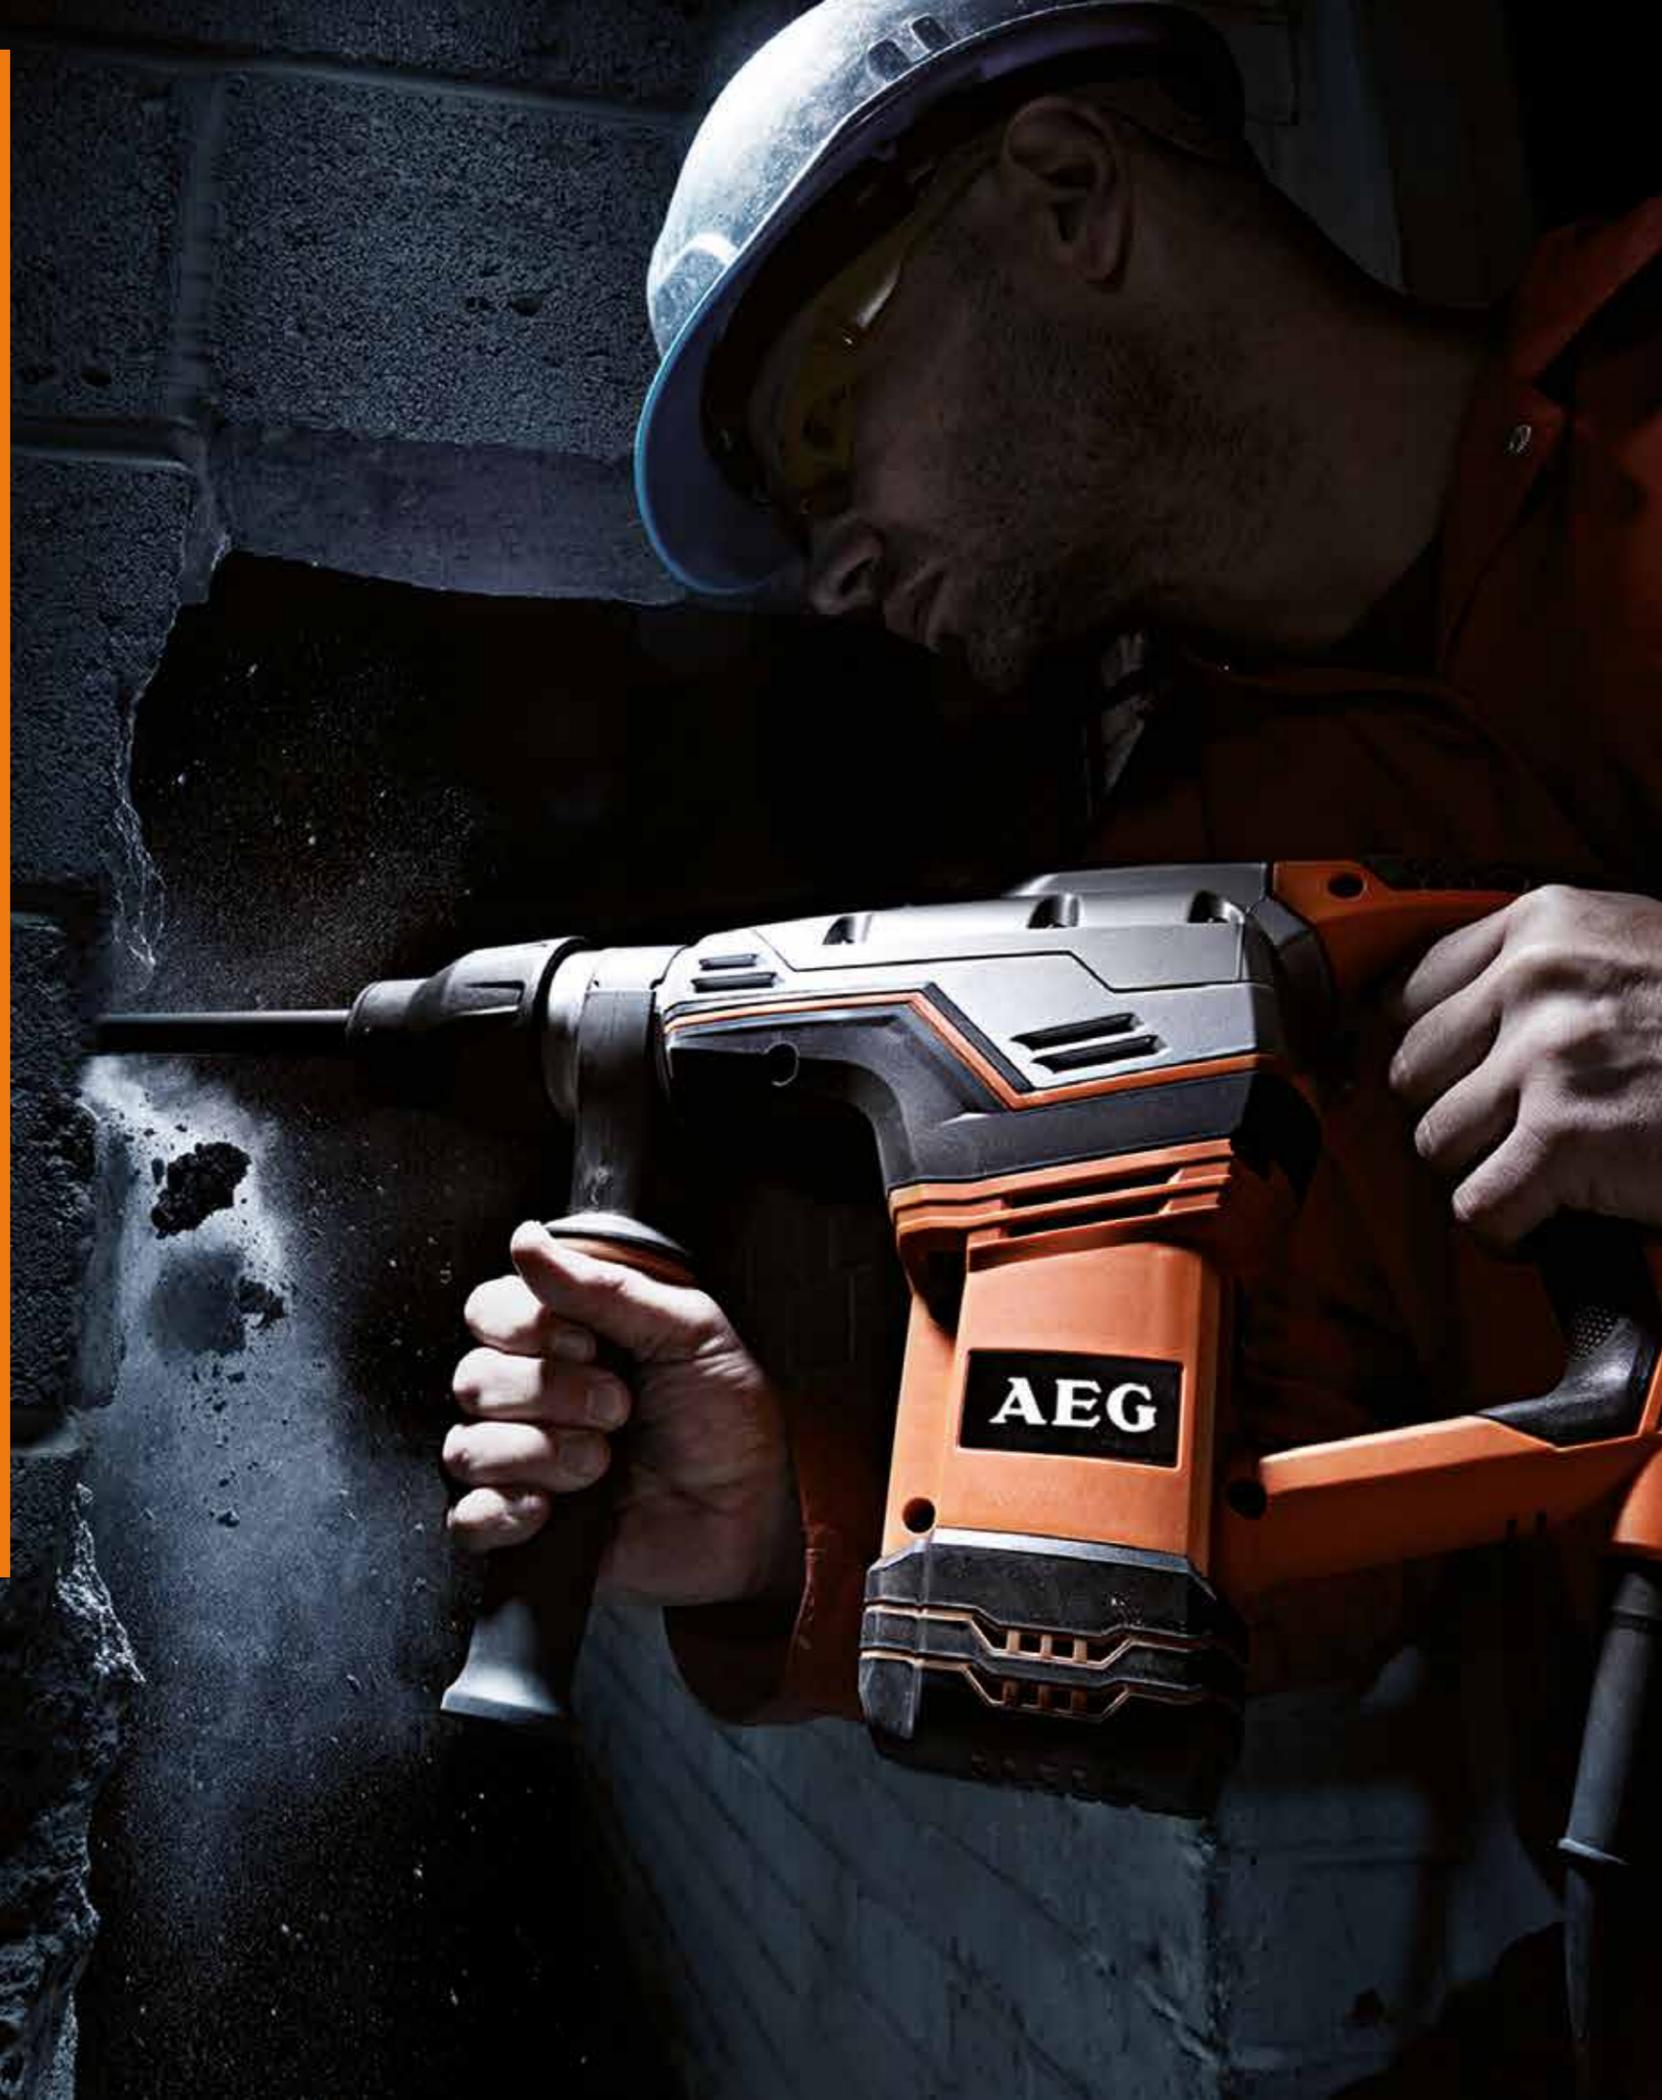

ПЕРФОРАТОРЫ

## SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

KH 24IXE

## Особенности

- Мощный двигатель 800Вт
- Сверление в бетоне отверстий диаметром до 24мм
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Система быстрой замены патрона FIXTEC
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой, FIXTEC адаптером, бесключевым патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м

## Технические характеристики

	KH 24IXE
Мощность на выходе (Вт)	360
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/ 13/ 24мм
FIXTEC	да
Вес (кг)	3.0
Тип хвостовика	SDS-Plus
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451553
Штрихкод	4002395144556



## ПЕРФОРАТОР


BH 24IE

## Особенности

- Мощный двигатель 800Вт
- Максимальный диаметр бурения в бетоне 24мм
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулировка скорости при помощи электроники
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Функция реверса
- Покрытие рукоятки Soft-grip для более комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м

## Технические характеристики

	BH 24IE
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/ 13/ 24мм
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451558
Штрихкод	4002395145201



## SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР


KH 24IE

## Особенности

- Мощный двигатель 800 Вт
- 24 мм диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулируемая скорость для выбора оптимального режима работы
- Функция отключения удара для сверления дерева и металла
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы

## Технические характеристики

	KH 24IE
Мощность на выходе (Вт)	360
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/ 13/ 24мм
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2.8
Тип хвостовика	SDS-Plus
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451555
Штрихкод	4002395144570



## SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

KH 26E

## Особенности

- Мощный 800Вт двигатель
- 26 мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Электронная регулировка скорости
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Механизм реверса
- Рукоятка с эластичной накладкой soft - grip для комфорта
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м

## Технические характеристики

	KH 26E	KH 26XE
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5	2.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.6	2.8
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935428180	4935428910
Штрихкод	4002395194360	4002395194681



## SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

KH 28 Super XE

## Особенности

- Мощный 1010Вт двигатель
- 28 мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость сверления / долбления для работы с хрупкими материалами
- Fixtec для быстрой замены принадлежностей
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Электронная регулировка скорости
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft Grip для комфорта
- Защита от перегрузки при помощи электроники
- Ограничение скорости холостого хода
- Поставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, быстрозажимным патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	KH 28 Super XE
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5000
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/13/28
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935428190
Штрихкод	4002395194377



## SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

BH 26LXE


## Особенности

- Мощный 750Вт двигатель
- 26мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Антивибрационная система AVS снижает вибрацию и делает работу комфортной и безопасной
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Функция отключения удара для сверления дерева или металла
- Поставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, быстрозажимным патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	BH 26LXE	BH 26LE
Мощность (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1400	0 - 1400
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.7	2.7
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	да	нет
Вес (кг)	3.1	2.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935412000	4935412042
Штрихкод	4002395197187	4002395197903



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

PN 3500X

## Особенности

- Мощный 750Вт двигатель
- 30мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для лучшего контроля при сверлении в камне
- Fixtec для быстрой замены принадлежностей
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Поставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, ключевым патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	PN 3500X	PN 3500
Мощность (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 970	0 - 970
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.4	3.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4200	0 - 4200
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	да	нет
Вес (кг)	3.6	3.4
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935412210	4935412152
Штрихкод	4002395198337	4002395198306



## SDS - PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

PM 3


## Особенности

- Мощный 720 Вт двигатель
- 3.6 Дж энергия удара для эффективного долбления
- Фиксация долота (35 позиций) для выбора наиболее подходящего угла
- Сервисный лючок для легкой замены угольных щеток
- Фиксация клавиши включения
- AVS антивибрационная система значительно снижает вибрацию и делает работу более комфортной
- Эластичное покрытие рукоятки Soft grip для комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	PM 3
Мощность (Вт)	720
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3650
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412541
Штрихкод	4002395199044



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## SDS - MAX ПЕРФОРАТОР

KH 5 G


## Особенности

- Мощный 1100Вт двигатель
- 7.5 Дж ЕРТА энергия удара
- 40 мм диаметр бурения в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения работ по долблению
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Функция мягкого старта для точного засверливания / долбления
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	KH 5 G
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм)	40/105/65
Вес (кг)	6.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935418160
Штрихкод	4002395133062



## SDS - MAX ПЕРФОРАТОР

KH 5 E


## Особенности

- Мощный 1200 Вт двигатель
- 40 мм - диаметр сверления в бетоне
- функция Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для работы с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта, защищает пользователя и инструмент
- Мягкий старт для прецизионного сверления/долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Индикатор питания
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и кабелем 6 м



## Технические характеристики

	KH 5 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2840
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм)	40/90/65
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412326
Штрихкод	4002395198603



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## SDS - MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

MH 5 G


## Особенности

- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе
- 2 - х режимный SDS - Мах отбойный молоток
- Функция предустановки положения долота в одной из 12 позиций для выбора оптимального рабочего угла
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для работы в тяжелых условиях, точной сборки элементов редуктора и улучшения теплоотвода
- Низкий уровень вибрации увеличивает допустимую продолжительность работы в день
- Эластичное покрытие Soft grip боковой рукоятки
- Поставляется с боковой рукояткой и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	MH 5 G
Мощность (Вт)	1100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	16.7
Вес (кг)	5.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935443170
Штрихкод	4002395135462



## SDS - MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

MH 5 E


## Особенности

- Мощный 1200 Вт двигатель
- 8.5Дж энергия удара для облегчения работы
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Индикатор питания
- Поставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6 м



## Технические характеристики

	MH 5 E
Мощность (Вт)	1200
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2840
Вес (кг)	6.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412361
Штрихкод	4002395198795



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## SDS - MAX ПЕРФОРАТОР

PN 11 E


## Особенности

- Мощный 1700 Вт двигатель
- 20Дж энергия удара для тяжелых работ
- 50мм максимальный диаметр бурения в бетоне
- Электронная регулировка скорости
- Ограничение скорости без нагрузки
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Мягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Самоотключающиеся графитовые щетки
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы
- Поставляется с D - образной рукояткой, дополнительной боковой рукояткой, смазкой и кабелем 6 м



## Технические характеристики

PN 11 E	
Мощность (Вт)	1700
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм)	50/150/80
Вес (кг)	11.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412440
Штрихкод	4002395198931



## SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

MH 7 E

## Особенности

- Мощный 1500Вт двигатель
- 10.5Дж энергия удара для тяжелых работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфортной и безопасной работы
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Сервисный индикатор показывает время замены угольных щеток
- Индикатор питания указывает на подключение инструмента к сети



## Технические характеристики

MH 7E	
Мощность (Вт)	1500
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2700
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	10.5
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	11.1
Вес (кг)	7.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935459422
Штрихкод	4058546010836



## SDS - MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

PM 10 E


## Особенности

- Мощный 1600 Вт двигатель
- 20Дж энергия удара для тяжелых работ
- Электронная регулировка скорости
- Ограничение скорости без нагрузки
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Мягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Эластичное покрытие рукоятки Soft grip для комфортной работы
- Поставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6 м



## Технические характеристики

PM 10 E	
Мощность (Вт)	1600
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Вес (кг)	11.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412418
Штрихкод	4002395198832



# СВЕРЛЕНИЕ

## БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ

**AEG POWERTOOLS** представляет программу ударных дрелей. Металлические патроны, высокий крутящий момент и улучшенный механизм реверса гарантируют высокую надежность и долговечность при выполнении профессиональных задач.

**AEG**  
POWERTOOLS



СВЕРЛЕНИЕ

## ДРЕЛЬ

BE 750 RE


## Особенности

- Компактный и мощный двигатель 750 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении для использования со сверлильными стойками
- Высокая скорость сверления до 3000 об / мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- Усиленный двухмуфтовый патрон 13 мм
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом



## Технические характеристики

	BE 750 RE
Мощность (Вт)	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	30/13
Патрон (мм)	1.5 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	27
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935449160
Штрихкод	4002395245116



## ДРЕЛЬ

B4-1050

## Особенности

- Четырехскоростная дрель для сверления отверстий диаметром до 32 мм
- Грудной упор и 57мм шейка редуктора для установки в магнитную стойку
- Патрон под конус Морзе 3
- Съёмная рукоятка
- Поставляется с грудным упором, дополнительной рукояткой и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	B4-1050
Мощность (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (об/мин)	220/260/350/420
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / алюминии (мм)	52/32/52
Макс. крутящий момент (Нм)	200
Тип хвостовика	Morse taper 3
Вес (кг)	9.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4935415000
Штрихкод	4002395193356



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SBE 705 RE


## Особенности

- Мощный двигатель 705 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении
- Высокая скорость сверления до 2800 об / мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- 13 мм металлический патрон высокого качества
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом



## Технические характеристики

	SBE 705 RE
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2800
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	30/13/20/15
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935442830
Штрихкод	4002395247851



## ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SBE 750 RE

## Особенности

- Компактный и мощный двигатель 750 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении для использования со сверлильными стойками
- Высокая скорость сверления до 3000 об/мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- Усиленный двухмуфтовый патрон 13 мм
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом



## Технические характеристики

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Мощность (Вт)	750	750
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20	20
Макс. крутящий момент (Нм)	27	27
Патрон (мм)	1.5 - 13	1.5 - 13
Тип патрона	Бесключевой	Ключевой
Вес (кг)	1.9	1.9
Поставляется в	Кейс	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935442850	4935442840
Штрихкод	4002395247875	4002395247868



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SB2E 750 RX  
ST

## Особенности

- Компактная и мощная 750Вт ударная дрель
- 62Нм крутящий момент для максимальной производительности
- Технология ИМВ -Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Синхронизированный двухскоростной редуктор
- Регулировка скорости вращения и функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток благодаря снимаемым эластичным накладкам
- Функция отключения удара для безударного сверления
- 13 мм металлический быстрозажимной патрон
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Мощность (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/22/20	40/13/22/20
Макс. крутящий момент (Нм)	62	62
Патрон (мм)	13	13
Вес (кг)	2.5	2.5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935412853	4935412839
Штрихкод	4002395192779	4002395192700



## L-ОБРАЗНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Ergomax

## Особенности

- Сверхкомпактная мощная 750 Вт ударная дрель
- Превосходный эргономичный дизайн
- Отсоединяемая основная рукоятка
- Технология ИМВ - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Регулировка скорости и функция реверса
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой и легкой замены принадлежностей
- Двухскоростной синхронизированный планетарный редуктор
- Установка насадок непосредственно в шпindel снижает вес, уменьшает длину и улучшает обзор рабочей области
- Функция отключения ударного действия при сверлении
- 13мм металлический быстрозажимной патрон
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	Ergomax
Мощность (Вт)	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200/0 - 3400
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/22/20
Макс. крутящий момент (Нм)	58
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412396
Штрихкод	4002395198870

Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## 2-Х СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SB2E 850 R

## Особенности

- 850 Вт мощная двухскоростная ударная дрель
- На 10 мм короче, чем предыдущая версия ( длина всего 235 мм )
- Большая клавиша выключателя с функцией выбора диапазона регулировки скорости для использования со стойкой или легкого размешивания
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- 13 мм металлический патрон
- Эргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для комфортной работы



## Технические характеристики

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Мощность (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/22/20	40/13/22/20
Макс. крутящий момент (Нм)	56	56
Патрон (мм)	13	13
Тип патрона	Бесключевой	<attrib a="128"
Вес (кг)	2.7	2.7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935447360	4935447370
Штрихкод	4002395294152	4002395294169



## 2-Х СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SB2E 1100 RV


## Особенности

- 1100 Вт мощная двухскоростная ударная дрель
- Антивибрационная система для более комфортной работы
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- 13 мм металлический патрон
- Эргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для удобства работы



## Технические характеристики

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Мощность (Вт)	1100	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/24/22	40/13/24/22
Макс. крутящий момент (Нм)	60	60
Патрон (мм)	13	13
Тип патрона	Бесключевой	Ключевой
Вес (кг)	2.9	2.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935447375	4935447385
Штрихкод	4002395294176	4002395294183

Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

DB 1500-2 XE

## Особенности

- Мощный 1500Вт двигатель
- Высокопроизводительная двухскоростная дрель для сухого алмазного сверления
- Двойная защита благодаря механической и электронной предохранительным муфтам
- Прочная конструкция и полностью металлический редуктор для повышенной износостойкости
- Двухскоростной редуктор
- Электроника с мягким стартом для точного засверливания и защитой двигателя от перегрузки
- Режим "мягкого" удара
- Поставляется с рукояткой



## Технические характеристики

	DB 1500-2XE
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500/0 - 3000
Резьба шпинделя	M 18 x 2.5
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412475
Штрихкод	4002395198955



## ШТРОБОРЕЗ

MFE 1500


## Особенности

- Мощный 1500Вт двигатель
- Электроника с плавным пуском и с защитой электродвигателя от перегрева и перегрузки
- Регулируемая глубина штробления для аккуратной работы
- Изменяемая ширина штробления для расширения возможностей инструмента
- Адаптор для подключения системы пылеудаления
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с кабелем 4 м, долотом, передней рукояткой, патрубком пылеотвода и гаечным ключом



## Технические характеристики

	MFE 1500
Мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 9500
Ширина резания (мм)	8-26
Вес (кг)	4.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935413605
Штрихкод	4002395192809



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ШУРУПОВЕРТ

S 4000 E

## Особенности

- Мощный 720 Вт двигатель для лучшей производительности
- Компактный высокоскоростной шурупверт для работы с гипсокартоном
- Полностью металлический корпус редуктора для повышенной надежности
- Удобная регулировка вылета биты для точной установки глубины закручивания самореза
- Функция реверса
- Эргономичная конструкция с эластичной накладкой Soft Grip для комфорта в работе
- Приемное устройство - шестигранник 1/4"
- Поясная клипса
- Поставляется с ограничителем глубины, держателем бит, битой PH2, поясной клипсой, кабелем 4 м



## Технические характеристики

	S 4000 E
Мощность (Вт)	720
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Саморезы (мм)	5
Макс. крутящий момент (Нм)	10
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4935413215
Штрихкод	4002395197637



## ШУРУПОВЕРТ

S 2500 E


## Особенности

- Мощный 720 Вт двигатель для лучшей производительности
- Компактный шурупверт с высоким крутящим моментом для закручивания саморезов
- Полностью металлический корпус редуктора для повышенной надежности
- Удобная регулировка вылета биты для точной установки глубины закручивания самореза
- Функция реверса
- Эргономичная конструкция с эластичной накладкой Soft Grip для комфорта в работе
- Приемное устройство шестигранник 1/4"
- Поясная клипса
- Поставляется с двумя ограничителями глубины, держателем бит, битой PH2, поясной клипсой, кабелем 4 м, торцевыми головками 3/8" и 5/16"



## Технические характеристики

	S 2500 E
Мощность (Вт)	720
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Саморез (мм)	6
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	14
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935413225
Штрихкод	4002395197651



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

# РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

**POWER TO PERFORM**

**AEG POWERTOOLS** предлагает широкий ассортимент шлифовальных машин различных номиналов мощности для выполнения обширного спектра профессиональных задач. Это высокопроизводительные инструменты оснащены современным набором функций и способны обеспечить отличный результат и безопасную работу в любых условиях применения.

**AEG**  
POWERTOOLS



РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-115 S

## Особенности

- Новый мощный двигатель 800 Вт
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Металлический редуктор для надежности
- Направленное отведение воздуха
- Редуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
- Плоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза.
- Защищенные вентиляционные отверстия
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с дополнительной рукояткой, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



## Технические характеристики

	WS8-115S
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000
Макс. глубина резания (мм)	35
Диаметр диска (мм)	115
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	1,9
Поставляется в	-
Номер артикула	4935451293
Штрихкод	4002395150519



## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-125 S

## Особенности

- Новый мощный двигатель 800 Вт
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Металлический редуктор для надежности
- Направленное отведение воздуха
- Редуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
- Плоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза.
- Защищенные вентиляционные отверстия
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с дополнительной рукояткой, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



## Технические характеристики

	WS8-125SK	WS8-125S
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000	12.000
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	1,9	1,9
Поставляется в	Кейс	-
Номер артикула	4935451298	4935451296
Штрихкод	4002395150564	4002395150540

Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 10-115 S


## Особенности

- Новый мощный двигатель 1000 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



## Технические характеристики

	WS 10-115 S
Мощность (Вт)	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500
Макс. глубина резания (мм)	35
Диаметр диска (мм)	115
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2,3
Поставляется в	-
Номер артикула	4935451300
Штрихкод	4002395150588



## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 10-125 S


## Особенности

- Новый мощный двигатель 1000 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



## Технические характеристики

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500	11.500
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,3	2,3
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4935451302	4935451303
Штрихкод	4002395151202	4002395151219

Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 12-125 S


## Особенности

- Новый мощный двигатель 1200 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



## Технические характеристики

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Мощность (Вт)	1200	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500	11.500
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,4	2,4
Поставляется в	Кейс	-
Номер артикула	4935451307	4935451306
Штрихкод	4002395151257	4002395151240



## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS13-125 SXE


## Особенности

- Новый мощный двигатель 1300 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Регулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы
- Поддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность работ
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



## Технические характеристики

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Мощность (Вт)	1300	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,4	2,4
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4935451309	4935451310
Штрихкод	4002395151271	4002395151288



## УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 15-125 SX


## Особенности

- Новый мощный двигатель 1520 Вт
- DIGITRONIC с предустановкой выбора скорости, мягким стартом, защитой двигателя от перегрузок и ограничением скорости холостого хода
- Запатентованная гайка FIXTEC для быстрой и простой замены дисков
- Автоматическое отключение угольных щеток и удобный доступ для их замены
- Плоская металлическая поверхность редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза
- Обмотка статора и ротора покрыта компаундом для защиты двигателя от абразивной пыли и увеличения срока службы инструмента
- Бесключевая регулировка защитного кожуха
- Блокировка шпинделя с защитным механизмом
- Большой безопасный выключатель



## Технические характеристики

	WS 15-125 SX
Мощность (Вт)	1520
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000
Макс. глубина резания (мм)	35
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935455100
Штрихкод	4002395247264



## БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 22-180

## Особенности

- Мощный двигатель 2200 Вт с дополнительной защитой обмоток компаундом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485 мм и весом 5.1 кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный ключевой защитный кожух
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Поставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, рожковым ключом и кабелем



## Технические характеристики

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8,500	8,500
Макс. глубина резания (мм)	45	45
Диаметр диска (мм)	180	180
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5.1	5.1
Поставляется в	-	-
Номер артикула	4935431690	4935431700
Штрихкод	4002395194858	4002395194865



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте www.aeg-powertools.ru

## БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 24-180 V

## Особенности

- Мощный двигатель 2400 Вт
- Антивибрационная дополнительная рукоятка для более комфортной работы и снижения воздействия вибрации на суставы
- Защита обмоток статора и якоря компаундом предотвращает воздействие абразивной пыли и увеличивает срок службы
- Высококачественные закрытые подшипники обеспечивают превосходную защиту
- Новый защитный кожух с бесключевой регулировкой
- Удобный трехпальцевый выключатель с функцией плавного пуска
- Функция плавного пуска
- Поставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, рожковым ключом и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	WS 24-180 V
Мощность (Вт)	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	8,500
Макс. глубина резания (мм)	44
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	5.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4935446490
Штрихкод	4002395136285



## БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 22-230


## Особенности

- Мощный двигатель 2200 Вт с дополнительной защитой обмоток компаундом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485 мм и весом 5.1 кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный ключевой защитный кожух
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Поставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, рожковым ключом и кабелем



## Технические характеристики

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,600	6,600
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Диаметр диска (мм)	230	230
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5.2	5.2
Поставляется в	-	-
Номер артикула	4935431720	4935431730
Штрихкод	4002395194889	4002395194902



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте www.aeg-powertools.ru

## БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 24-230 V

## Особенности

- Мощный двигатель 2400 Вт
- Антивибрационная дополнительная рукоятка для более комфортной работы и снижения воздействия вибрации на суставы
- Защита обмоток статора и якоря компаудом предотвращает воздействие абразивной пыли и увеличивает срок службы
- Высококачественные закрытые подшипники обеспечивают превосходную защиту
- Новый защитный кожух с бесключевой регулировкой
- Удобный трехпальцевый выключатель с функцией плавного пуска
- Функция плавного пуска
- Поставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, рожковым ключом и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	WS 24-230 V
Мощность (Вт)	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,600
Макс. глубина резания (мм)	68
Диаметр диска (мм)	230
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	5.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4935446500
Штрихкод	4002395136292



## БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 24-230  
GEV

## Особенности

- Мощный двигатель 2400 Вт с дополнительной защитой обмоток компаудом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 515 мм и весом 5.6 кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный бесключевой защитный кожух для простоты регулировки
- Антивибрационная система на корпусе двигателя и двухпозиционной боковой рукоятке для снижения уровня вибрации
- 7-ми позиционная поворотная основная рукоятка и эластичное покрытие большей площади улучшают комфортность работы
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Обрезиненный кабель 4 м
- Поставляется с рожковым ключом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, антивибрационной дополнительной рукояткой и защитным кожухом



## Технические характеристики

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 6,600	0 - 6,600
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Диаметр диска (мм)	230	230
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5.6	5.6
Поставляется в	Кейс	-
Номер артикула	4935431765	4935431775
Штрихкод	4002395194964	4002395194971



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ГАЙКА FIXTEC



## ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

GS 500 E

## Особенности

- Высокоскоростная одноручная прямошлифовальная машина
- Электронная регулировка скорости
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Металлический высокоскоростной редуктор
- Вес всего 1.3 кг
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	GS 500 E
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 29,000
Цанга (мм)	6
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4935412985
Штрихкод	4002395192939



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

GSL 600 E

## Особенности

- Электронная регулировка скорости
- Удлиненный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Двойная подшипниковая опора шпинделя для прецизионной работы
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Металлический высокоскоростной редуктор
- Вес всего 1.9кг
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	GSL 600 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 29,000
Цанга (мм)	6
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4935412965
Штрихкод	4002395192946



## ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PE 150

## Особенности

- Полировальная машина 1200Вт
- Электронная регулировка скорости для работы с различными материалами
- Специальный редуктор для высокого крутящего момента и идеальной скорости для полировки
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Доступные щетки для быстрой замены
- Блокировка шпинделя
- Большой 3-х пальцевый выключатель
- Поставляется с кабелем 4 м, дополнительной рукояткой, кожухом редуктора и опорной тарелкой



## Технические характеристики

	PE 150
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2,500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2.1
Поставляется в	-
Номер артикула	4935412266
Штрихкод	4002395198443



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА

SE 12-180

## Особенности

- Зачистная машина 1200 Вт с электронной схемой управления
- Электронная регулировка скорости для работы с различными материалами и финишной обработки
- Высокий крутящий момент и оптимальный скоростной режим для шлифовки, особенно для финишной обработки поверхности
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Доступные щетки для быстрой замены
- Блокировка шпинделя
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с кабелем 4 м, дополнительной рукояткой с защитой, фланцевой гайкой, гибкой опорной тарелкой



## Технические характеристики

	SE 12-180
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1,800 - 4,800
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935412279
Штрихкод	4002395198481



## ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

SMT 355

## Особенности

- Мощный 2300Вт двигатель
- -45°/0°/45° диапазон регулировки угла скоса с быстрым снятием зажимов
- Блокировка шпинделя для быстрой замены принадлежностей
- Искрогаситель защищает работающего от попадания искр
- Большой защитный кожух для дополнительной безопасности
- Встроенный отсек для хранения ключей
- Прорезиненные ножки для хорошей стабильности
- Заменяемые угольные щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, отрезным диском 355 мм и рожковым ключом



## Технические характеристики

	SMT 355
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер диска (мм)	355
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Вес (кг)	16.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935411770
Штрихкод	4002395129638



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

# РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

## ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

**AEG POWERTOOLS** представляет программу высокопроизводительных инструментов для работ по дереву. Комфортная работа и простота в эксплуатации, высочайшая надежность и производительность - все это объединяет инструменты AEG и делает их незаменимыми помощниками профессионального мастера

**AEG**  
POWERTOOLS



РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

## 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 66-2


## Особенности

- Мощный двигатель 1600 Вт
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией в положении 45°
- Литые подошва и защитные кожухи для высокой надежности и прочности
- Большие фиксирующие рукоятки для удобства изменения настроек
- Эластичное покрытие с микротекстурой передней и задней рукояток
- Кабель 4 м
- Патрубок пылеудаления DEK 26 для присоединения к системам пылеудаления AEG



## Технические характеристики

	KS 66-2
Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 5800
Срез под углом (°)	0- 56
Диаметр диска / шпинделя (мм)	190/30
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	47/64
Вес (кг)	4.8
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935446675
Штрихкод	4002395136339



## 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 55-2


## Особенности

- Мощный двигатель 1200 Вт
- Угловой рез 0 - 50° с фиксацией в положении 45°
- Подошва и защитные кожухи изготовлены из магниевого сплава для высокой надежности и прочности
- Большие фиксирующие рукоятки для удобства изменения настроек
- Эластичное покрытие с микротекстурой передней и задней рукояток
- Кабель 4 м
- Патрубок пылеудаления DEK 26 для присоединения к системам пылеудаления AEG



## Технические характеристики

	KS 55-2
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 6,100
Срез под углом (°)	0 - 50
Диаметр диска / шпинделя (мм)	165/20
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	41/54
Вес (кг)	3.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935446665
Штрихкод	4002395136322



## ЛОБЗИК

STEP 100 X


## Особенности

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 6 настроек скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхностью для чистого и точного реза
- Беспроводная регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом 45°
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскользящим устройством, щитком пылеудаления



## Технические характеристики

	STEP 100 X
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	100/10/20
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451000
Штрихкод	4002395136513



## ЛОБЗИК

STEP 100

## Особенности

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
- 6 настроек скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхностью для чистого и точного реза
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскользящим устройством, щитком пылеудаления



## Технические характеристики

	STEP 100
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	100/10/20
Вес (кг)	2.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4935451001
Штрихкод	4002395136520



## ЛОБЗИК

STEP 80


## Особенности

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
- 6 настроек скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскользящим устройством, щитком пылеудаления



## Технические характеристики

	STEP 80
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	80/10/20
Вес (кг)	2.2
Номер артикула	4935451002
Штрихкод	4002395136537



## ЛОБЗИК

ST 800 XE

## Особенности

- Мощный 705Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Электронная регулировка скорости
- Эргономичный тонкий корпус с эластичным покрытием soft - grip
- Патрубок подключения к системе пылеотвода
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Опорная подошва может быть сдвинута назад для осуществления реза вплотную к кромке
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскользящим устройством, щитком пылеудаления и скользящей подошвой



## Технические характеристики

	ST 800 XE
Мощность (Вт)	705
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	600 - 2700
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	110/10/25
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412950
Штрихкод	4002395192892



## ЛОБЗИК

PST 500 X

## Особенности

- Мощный 440Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены пильных полотен
- Подсветка рабочей зоны
- Функция маятникового хода
- Уникальная конструкция идеальна для работы одной рукой в ограниченном пространстве
- Принудительный сдув стружки с линии реза позволяет работать более аккуратно
- Поставляется с щитком пылеудаления, противоскользящим устройством, пилочкой и кабелем 4 м



## Технические характеристики

	PST 500 X
Мощность (Вт)	450
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3700
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	15
Настройки маятникового хода	1
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	40/6/10
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935428260
Штрихкод	4002395194315



## ЛОБЗИК

STEP 1200 BX

## Особенности

- Мощный 600Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Электронная регулировка скорости
- Эргономичный дизайн верхней рукоятки с накладкой Soft Grip
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом 45°
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскользящим устройством, щитком пылеудаления, скользящей подошвой и патрубком пылеотвода



## Технические характеристики

	STEP 1200 BX
Мощность (Вт)	600
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	110/10/30
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412819
Штрихкод	4002395192694



## ЛОБЗИК

STEP 1200 XE


## Особенности

- Мощный 730Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTES для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Регулировка скорости позволяет подобрать режим работы оптимальный для каждого типа материала и пильного полотна
- Мягкий старт предотвратит торцевой удар во время пуска машины
- Электроника поддерживает постоянное значение скорости под нагрузкой
- Эргономичный тонкий дизайн корпуса с накладкой Soft Grip
- Патрубок подключения к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Направление пылеудаления ( вперед или назад ) регулируется переключателем
- Регулировка опорной платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом 45°
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления, скользящей подошвой и патрубком пылеотвода



## Технические характеристики

STEP 1200 XE	
Мощность (Вт)	730
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	135/10/30
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412878
Штрихкод	4002395192762



## ФРЕЗЕР

MF 1400 KE


## Особенности

- Два фрезера в одном - максимальная область применения инструмента
- Мягкий старт предотвращает отскок инструмента
- Электроника для поддержания постоянной скорости
- Электронная регулировка скорости позволяет работать с широким спектром материалов
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft - grip для снижения вибрации и большего удобства в работе
- Плоский корпус двигателя с прорезиненными накладками для устойчивости в перевернутом положении и блокировка шпинделя облегчают замену фрез
- Цанговый патрон
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Регулировка глубины фрезерования
- Поставляется с 5 направляющими вкладышами, 3 патрубками пылеотвода, параллельной направляющей, цангами 8 / 12 мм, 2 - мя ключами, овальной подошвой, круглой подошвой и щитком пылеудаления



## Технические характеристики

MF 1400 KE	
Мощность (Вт)	1400
Цанга (мм)	8 / 12
Уровень погружения (мм)	64
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 23.000
Вес (кг)	5.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935411850
Штрихкод	4002395193295



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте www.aeg-powertools.ru

## ФРЕЗЕР

OF 2050 E


## Особенности

- Мощный 2050Вт двигатель
- Электронное управление скоростью
- Глубина фрезерования устанавливается поворачиваемым регулятором
- Точная настройка глубины фрезерования
- 3х позиционный ограничитель глубины фрезерования
- Вертикальная шкала регулировки глубины
- Поставляется с кабелем 4 м, цангами 6 / 8 / 12 мм, рожковым ключом, параллельной направляющей, 4 - мя направляющими вкладышами, фрезой и патрубком пылеотвода



## Технические характеристики

OF 2050 E	
Мощность (Вт)	2050
Цанга (мм)	6 / 8 / 12
Уровень погружения (мм)	66
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 20,000
Вес (кг)	6.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4935403665
Штрихкод	4002395125869



## РУБАНОК

PL 750


## Особенности

- Мощный 750Вт двигатель
- Двухстороннее пылеудаление для удобной работы
- Выдвижной башмак предохраняет от повреждения ножи и поверхность материала
- 0.2мм шаг регулировки глубины строгания для максимальной точности работы
- Шкала глубины строгания
- Поставляется с двумя ножами, параллельной направляющей, пылесборником и ключом



## Технические характеристики

PL 750	
Мощность (Вт)	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	17,000
Макс. глубина резания (мм)	2
Ширина резания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	12
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4935419140
Штрихкод	4002395130481



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте www.aeg-powertools.ru

## САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

US 900 XE

## Особенности

- Мощный двигатель на 900 Вт для быстрого резания различных материалов
- Маятниковая функция с длиной хода 19 мм для быстрого и мощного резания
- Настройка скорости в диапазоне 0-3500 ходов в минуту особенно важна при работе с материалами, чувствительными к нагреву
- Система FIXTEC для быстрой и легкой замены пильных полотен
- Более высокая управляемость благодаря уменьшению веса на 24% по сравнению с другими пилами
- Установка пильного полотна при помощи одной руки
- Эргономичная рукоятка с покрытием Soft Grip
- Поставляется с кабелем 4 м и двумя пильными полотнами



## Технические характеристики

	US 900 XE
Мощность (Вт)	900
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3500
Амплитуда хода (мм)	19
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935419610
Штрихкод	4002395193806



## САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

US 1300 XE


## Особенности

- Мощный 1300Вт двигатель
- Система FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без использования ключа
- Электронная регулировка скорости увеличивает контроль и эффективность работы
- Регулируемая подошва для более длительного срока службы полотна
- Эргономичная конструкция рукоятки с эластичной накладкой для увеличения комфорта пользователя
- Полотна могут поворачиваться на 180° для расширения области применения инструмента
- Поставляется с кабелем 4 м и двумя пильными полотнами



## Технические характеристики

	US 1300 XE
Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	30
Вес (кг)	3.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935413235
Штрихкод	4002395197675



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ДЕЛЬТАШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

FDS 140

## Особенности

- Сверх компактная 260 Вт шлифовальная машина
- Идеальна для работ в ограниченном пространстве и над головой
- Дельташлифподшова для шлифования в углах
- Удобная система крепления шлифовальной бумаги Велькро
- База изготовлена из магниевого сплава для увеличения прочности и снижения вибрации
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft-grip
- Поставляется с кабелем 4 м, 3 - мя шлифлистами ( зернистость 60, 80, 120 ), дельташлифподшовой и пылесборником



## Технические характеристики

	FDS 140
Мощность (Вт)	260
Скорость без нагрузки (об/мин)	14.000
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	115 x 140
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935416090
Штрихкод	4002395129768



## ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛИСТА 1/2

FS 280

## Особенности

- Мощный 500 Вт двигатель
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Удобная система крепления шлифовальной бумаги Велькро
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4 м, 3 - мя шлифлистами ( зернистостью 80, 120, 240 ), пылесборником, передней рукояткой



## Технические характеристики

	FS 280
Мощность (Вт)	500
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 26.000
Размер шлифподшвы (мм)	115 x 280
Вес (кг)	3.0
Поставляется в	-
Номер артикула	4935419280
Штрихкод	4002395133116



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

EX 150 ES


## Особенности

- Две амплитуды колебаний для улучшения контроля над процессом снятия материала
- Регулировка скорости для более аккуратной работы
- Мягкий старт и тормоз подошвы для предотвращения образования заусенцев
- Двухсторонняя пылезащитная кнопка включения для простоты использования
- Удобное крепление шлифлистов Велькро
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Литая металлическая конструкция для увеличения прочности и надежности
- Эластичное покрытие с микротекстурой для удобства управления
- Поставляется с кабелем 4 м, 3-мя шлифлентами зернистостью 80, пылесборником и передней рукояткой



## Технические характеристики

EX 150 ES	
Мощность (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000-10,000
Уровень колебаний (дв/мин)	8000-20,000
Диаметр колебаний (мм)	3.2/ 6.4
Размер шлифподошвы (мм)	150
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	-
Номер артикула	4935443290
Штрихкод	4002395135479



## ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

EX 125 ES

## Особенности

- Удобная и компактная 300 Вт эксцентриковая шлифмашина
- Идеален для работ в ограниченном пространстве
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Тормоз подошвы для предотвращения образования задиров
- Удобная система крепления шлифовальной бумаги Велькро
- Эффективное удаление пыли осуществляется через 8 отверстий, расположенных в шлифподошве
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Эластичное покрытие рукоятки soft - grip
- Поставляется с кабелем 4 м, шлифлентами ( зернистость 80, 120, 180 ) и пылесборником



## Технические характеристики

EX 125 ES	
Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12,000
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000 - 24,000
Диаметр колебаний (мм)	2,4
Размер шлифподошвы (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4935416100
Штрихкод	4002395129799



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HBS 1000 E


## Особенности

- Мощный 1010Вт двигатель
- Электронное управление скоростью
- Простая замена шлифленты
- Доступные щетки для быстрой замены
- Регулировочное колесо точной настройки положения ленты
- Компактный дизайн идеален для работы в местах, близко расположенных к краям
- Литая конструкция для увеличения прочности и надежности
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4 м, шлифлентой зернистостью 80, пылесборником и передней рукояткой



## Технические характеристики

HBS 1000 E	
Мощность (Вт)	1010
Длина ленты (мм)	533
Скорость ленты (об/мин)	240 - 450
Шлифовальная поверхность (мм)	75 x 145
Ширина ленты (мм)	75
Вес (кг)	5.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935413205
Штрихкод	4002395197613



## ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BBSE 1100


## Особенности

- Мощный 1100Вт двигатель
- Большая поверхность шлифования 100 x 140 мм
- Электроника с предустановкой скорости ленты
- Регулировочное колесо точной настройки положения ленты
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4 м, шлифлентой зернистостью 100, пылесборником



## Технические характеристики

BBSE 1100	
Мощность (Вт)	1100
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	560
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 140
Вес (кг)	5.0
Поставляется в	-
Номер артикула	4935413530
Штрихкод	4002395199037



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

HG 560

## Особенности

- 2 температурных режима 300° / 560°
- 253 - 420 л / мин
- Надежный вентилятор для продолжительной работы
- Экстремально малый вес 0.85 кг
- Нескользящая опорная поверхность для стационарного использования



## Технические характеристики

	HG 560 D
Мощность (Вт)	1500
Поток воздуха (л/мин)	253 - 420
Уровень температуры (°C)	300 / 560
Вес (кг)	0.85
Поставляется в	-
Номер артикула	4935441015
Штрихкод	4002395134991



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

HG 600

## Особенности

- Плавная регулировка температуры в диапазоне 90 - 600°C
- 345 - 434 л / мин
- Надежный вентилятор для продолжительной работы
- Малый вес - 0.9кг
- Нескользящая опорная поверхность для стационарного использования



## Технические характеристики

	HG 600 V	HG 600 VK
Мощность (Вт)	2000	2000
Поток воздуха (л/мин)	345 - 434	345 - 434
Уровень температуры (°C)	90 - 600	90 - 600
Вес (кг)	0.9	0.9
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4935441025	4935441035
Штрихкод	4002395135011	4002395135035



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТОЛ

TS 250 K

## Особенности

- Мощный 1800Вт двигатель
- 4800 об / мин для эффективного и аккуратного реза
- 90мм толщина резания (62мм при 45°)
- Параллельная направляющая с двумя точками фиксации для большей устойчивости и точности
- Защита от перегрузки гарантирует высокую надежность
- Плавный пуск
- Встроенный боковой расширитель увеличивает размер опорного стола до 645 мм и позволяет работать с крупногабаритными заготовками
- Складывающиеся ножки и колеса делают процесс транспортировки и хранения простым и удобным
- Отсек для хранения ключей и аксессуаров
- Поставляется с пильным диском ТСТ 36 зубьев, параллельной направляющей, угловой направляющей, складывающимся стеном с транспортировочными колесами, толкателем и ключом



## Технические характеристики

	TS 250 K
Мощность (Вт)	1800
Диаметр диска (мм)	254 x 30
Скорость без нагрузки (об/мин)	4800
Срез под углом (°)	45°
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	62/90
Вес (кг)	41.0
Поставляется в	-
Номер артикула	4935419265
Штрихкод	4002395133093



Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, см. на веб-сайте [www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

## ТОРЦОВОЧНО - УСОВОЧНАЯ ПИЛА


PS 305 DG

## Особенности

- Мощный двигатель 1800Вт с частотой вращения 4400 об / мин для выполнения тяжелых работ
- Максимальное поперечное сечение 343 мм x 111 мм под углом 90°
- Регулировка угла наклона 0 - 47° (слева и справа)
- Регулировка угла скоса до 60° (слева и справа)
- Прочная литая конструкция с большим столом
- Система быстрой регулировки угла скоса
- Поставляется с пильным диском 305 мм 60 зубьев

## Технические характеристики

	PS 305DG
Мощность (Вт)	1800
Диаметр диска (мм)	305
Скорость без нагрузки (об/мин)	4400
Срез под наклоном влево (°)	60
Срез под наклоном вправо (°)	60
Макс. глубина резания (мм)	111
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	343
Вес (кг)	31.0
Поставляется в	-
Номер артикула	4935411570
Штрихкод	4002395126002



## ТОРЦОВОЧНО - УСОВОЧНАЯ ПИЛА

PS 254 L

## Особенности

- Встроенная система пылеудаления обеспечивает 80% эффективность сбора пыли
- Хороший обзор линии реза благодаря регулируемой LED подсветке и лазеру
- Регулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
- Фиксатор угла скоса со стопорной собачкой. Угол скоса 50° вправо и влево
- Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость вращения 4500 об / мин
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев, струбциной, шлангом, фильтрующей крышкой и пылесборником

## Технические характеристики

	PS 254 L
Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	254
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. глубина резания (мм)	90
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	305
Угол скоса 0° / реза под углом 90° (мм)	90 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	90 x 215
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	50 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	50 x 215
Вес (кг)	19.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935440670
Штрихкод	4002395134687



## ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

PS 216 L

## Особенности

- Встроенная система пылеудаления позволяет собирать до 80% опилок
- Хороший обзор линии реза обеспечивается встроенными подсветкой рабочей зоны и лазерным указателем
- Предустановка глубины пропила позволяет выбирать пазы
- Фиксатор угла наклона с предохранительной пластиной
- Угол наклона до 50° вправо и влево
- Мощный 1500 Вт двигатель обеспечивает 5000 об / мин
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев, струбциной, шлангом пылеудаления, съемным фильтром и пылесборником

## Технические характеристики

	PS 216 L
Мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм)	216
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. глубина резания (мм)	65
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	65 x 305
Угол скоса 0° / реза под углом 90° (мм)	65 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	65 x 215
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	36 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	36 x 215
Вес (кг)	16.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935440650
Штрихкод	4002395134656



## УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

PSU 1000

## Особенности

- Раздвигается до 2,3 м
- Легко регулируемые кронштейны крепления пилы
- Регулируемые опоры
- Малый вес 14 кг
- 180 кг максимальная грузоподъемность

## Технические характеристики

	PSU1000
Удлиненный до (мм)	2.3
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	14.0
Номер артикула	4935440850
Штрихкод	4002395134892



## СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

AP 300ELCP

## Особенности

- Система очистки фильтра CLEAR - PRESS
- Фильтр картридж PET
- Автоматическое управление при совместной работе с инструментом
- Класс очистки L обеспечивает МАК- фактор выше 1 мг / м<sup>3</sup>
- Пылесос с низким уровнем шума
- Уборка сухого и влажного строительного мусора
- Двойной фильтр и пылесборный мешок
- Поставляется с адаптером для подключения к инструменту, патрубком, двумя удлинительными трубками, насадкой для пола, щелевой насадкой, шлангом 32 мм x 3.5 м, флисовым мешочным фильтром, пылесборным мешком и контейнером для принадлежностей

## Технические характеристики

	AP 300ELCP
Мощность (Вт)	1500
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость контейнера (мл)	30
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	3.5
Вес (кг)	10.0
Поставляется в	-
Номер артикула	4935411890
Штрихкод	4002395131068



## СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

AP2-200 ELCP

## Особенности

- Система очистки фильтра CLEAR - PRESS
- Класс очистки L обеспечивает МАК- фактор выше 1 мг / м<sup>3</sup>
- Фильтр картридж PET и флисовый мешочный фильтр
- Уборка сухого и влажного строительного мусора
- Защита от переполнения влажным мусором
- Система быстрой замены насадок
- Двойной фильтр и пылесборный мешок

## Технические характеристики

	AP2-200 ELCP
Мощность (Вт)	1000
Объем воздуха (л/мин)	3600
Макс. остаточное давление (мбар)	210
Емкость контейнера (мл)	20
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	3.5
Вес (кг)	7.5
Номер артикула	4935447460
Штрихкод	4002395294190



## СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

## Система очистки фильтра CLEAR PRESS:



## AP 300 ECP

Описание в каталоге	Номер артикула	Штрихкод
Картридж для фильтра	4932352304	4002395369638
Мешки	4932352307	4002395369669
Шланг для пылесоса, защита от статического разряда, Ø36 мм, длина 4 м, с переходником	4932352311	4002395369706
Шланг для пылесоса Ø 32 мм, длина 3.5 м с переходником	4932352312	4002395369713

## AP2-200 ELCP

Описание в каталоге	Номер артикула	Штрихкод
Картридж для фильтра	4932352303	4002395369621
Мешки: 5 шт.	4932352306	4002395369652
Шланг для пылесоса Ø 32 мм, длина 3.5 м с переходником	4932352312	4002395369713

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**AEG POWERTOOLS** предлагает широкий ассортимент принадлежностей для профессионального пользователя. От сверел до пильных полотен, система принадлежностей обеспечивает простоту в использовании и высокую производительность.

**AEG**  
POWERTOOLS



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## АККУМУЛЯТОРЫ

## 18 В



	L1850R	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Совместимость	AL 1218G, AL 9618	AL 1218G, AL 9618	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Артикул	4932451630	<b>4932430170</b>	<b>4932352655</b>	<b>4932430169</b>	<b>4932352654</b>
Штрихкод	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123

## 14.4 В



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Совместимость	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Артикул	<b>4932352657</b>	<b>4932430167</b>	<b>4932352656</b>	4932451097	4932451096
Штрихкод	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

## 12 В



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Совместимость	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Артикул	4932459180	<b>4932430166</b>	<b>4932352824</b>	<b>4932430165</b>	<b>4932352658</b>
Штрихкод	4002395288557	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161

## 12 В



	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	1.5	2.0	1.5
Совместимость	-	-	AL 9618, BL 1218
Артикул	4932430365	4932451094	4932451095
Штрихкод	4002395380268	4002395811205	4002395811212

## 3.6 В



	SL 3.6
Тип аккумулятора	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	1.5
Совместимость	LA 036
Артикул	4932352969
Штрихкод	4002395376278

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

	Тип аккумулятора	Уровень заряда	Время зарядки	Артикул	Штрихкод
<b>AL1214G</b>	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 В	60 мин	<b>4932352481</b>	4002395371402
<b>AL1218G</b>	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 В	60 мин	<b>4932352528</b>	4002395371860
<b>BL 1218 GEN II</b>	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 В	30 мин	<b>4932352659</b>	4002395373178
<b>AL1214 G3</b>	Li-ion	12 - 14 В	30 мин	4932451098	4002395811243
<b>LL1230</b>	Li-ion	12 В	30 мин	<b>4932352096</b>	4002395367498
<b>LA 036</b>	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 В	30 мин	<b>4932352097</b>	4002395367504

## НАБОР POWER - СВЕРЛА SDS-PLUS

- Прочный твердосплавный наконечник с 2-мя режущими кромками под углом 130°
- Более глубокая посадка твердосплавного наконечника для большей надежности
- Дизайн шнека с 2-мя канавками обеспечивает эффективное удаление шлама
- Закалка шнека способствует быстрому проникновению в материал и снижению абразивного сопротивления
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
- Сделано в Германии

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей SDS-Plus (12 наборов)	<b>4932352315</b>	4002395369744
Набор Power SDS+ буры - 8 шт.		
Набор Power 8 шт. - SDS-plus буры Ø 5 / 6 / 8 x 110 мм и Ø 6 (2 шт.) / 8 / 10 / 12 x 160 мм	<b>4932352236</b>	4002395368952



## НАБОР POWER - СВЕРЛА ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

- Твердосплавный наконечник, заточенный алмазным инструментом, с углом 130°
- Серебряная полировка для эффективной работы и удаления шлама
- Изготовлены из специального сплава стали для максимальной точности и надежности
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Набор сверел по камню (6 шт.)	<b>4932352238</b>	4002395368976
Набор Power - сверла по камню (10 шт.)		
Содержание: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 (2 шт.) / 7 / 8 (2 шт.) / 9 / 10 мм	<b>4932352239</b>	4002395368983



## НАБОР POWER - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

- Сверла HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
- Оксидное покрытие для удаления стружки
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-R (6 наборов)	<b>4932352240</b>	4002395368990
Набор Power - сверла HSS-R (19 шт.)		
Содержание: Ø 2 x 49 мм / Ø 2.5 (2 шт.) x 57 мм / Ø 3 (2 шт.) x 61 мм / Ø 3.5 (2 шт.) x 70 мм / Ø 4 (2 шт.) x 75 мм / Ø 4.5 (2 шт.) x 80 мм / Ø 5 (2 шт.) x 86 мм / Ø 6 (2 шт.) x 93 мм / Ø 7 x 109 мм / Ø 8 x 117 мм / Ø 9 x 125 мм / Ø 10 x 133 мм	<b>4932352241</b>	4002395369003



## НАБОР POWER - СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-G (DIN 338)

- Сверла по металлу изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N для быстрого врезания и удаления стружки
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-G (6 наборов)	<b>4932352242</b>	4002395369010
Набор Power - сверла HSS-G (19 шт.)		
Содержание: Ø 2 x 49 мм / Ø 2.5 (2 шт.) x 57 мм / Ø 3 (2 шт.) x 61 мм / Ø 3.5 (2 шт.) x 70 мм / Ø 4 (2 шт.) x 75 мм / Ø 4.5 (2 шт.) x 80 мм / Ø 5 (2 шт.) x 86 мм / Ø 6 (2 шт.) x 93 мм / Ø 7 x 109 мм / Ø 8 x 117 мм / Ø 9 x 125 мм / Ø 10 x 133 мм	<b>4932352243</b>	4002395369027



## НАБОР POWER - ТИТАНОВЫЕ СВЕРЛА HSS-G

- Сверла по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Покрытие из нитрида титана увеличивает скорость резки на 50% и срок службы на 300%
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-G TiN (6 наборов)	<b>4932352244</b>	4002395369034
Набор Power - сверла HSS-G TiN (19 шт.)		
Содержание: Ø 2 x 49 мм / Ø 2,5 (2 шт.) x 57 мм / Ø 3 (2 шт.) x 61 мм / Ø 3,5 (2 шт.) x 70 мм / Ø 4 (2 шт.) x 75 мм / Ø 4,5 (2 шт.) x 86 мм / Ø 6 (2 шт.) x 93 мм / Ø 7 x 109 мм / Ø 8 x 117 мм / Ø 9 x 125 мм / Ø 10 x 133 мм	<b>4932352245</b>	4002395369041



## НАБОР POWER - ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

- Изготовлены из специальной стали согласно DIN 7487 E
- Центральный наконечник гарантирует точную посадку
- Заостренные кромки обеспечивают чистые отверстия без сколов
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - трехточечные сверла по дереву (6 наборов)	<b>4932352246</b>	4002395369058
Набор Power - трехточечные сверла по дереву (8 шт.)		
Содержание: Ø 3 x 60 мм / Ø 4 x 75 мм / Ø 5 x 85 мм / Ø 6 x 97 мм / Ø 7 x 104 мм / Ø 8 x 117 мм / Ø 9 x 120 мм / Ø 10 x 133 мм	<b>4932352247</b>	4002395369065



## НАБОР POWER - СВЕРЛА И БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Сверла по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Биты для шуруповерта изготовлены из стали S2
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-G (6 наборов) и биты для шуруповерта	<b>4932352248</b>	4002395369072
Набор Power - сверла HSS-G и биты для шуруповерта (35 шт.)		
Содержание: Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10 мм 25 мм длина: PH1 (2 шт.) / PH2 (2 шт.) / PH3 (2 шт.) / PZ1 (2 шт.) / PZ2 (2 шт.) / PZ3 (2 шт.) / TX10 (2 шт.) / TX15 (2 шт.) / TX20 (2 шт.) / TX25 (2 шт.) / TX30 / TX40 50 мм длина: PH2 / PZ2 " Нех магнитный держатель бит	<b>4932352249</b>	4002395369089



## НАБОР POWER - ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

- Работы по дереву:
- T144D - быстрая резка
- T101B - чистая резка
- Работы по металлу:
- T118A - резка тонкого листового материала Ø 1,5 - 4 мм
- T118B - резка более плотного листового материала 3 - 6 мм
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - полотна для лобзиков (6 наборов)	<b>4932352252</b>	4002395369119
Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт.		
10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B	<b>4932352253</b>	4002395369126



## НАБОР POWER - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Технология COLDfire® - это специальная термообработка металлов, повышающая их прочность, упругость и долговечность. Это криогенный процесс, затрагивающий всю битку, а не просто покрытие поверхности. Криогенный процесс состоит из двух шагов, сначала битку придают твердость путем нагревания до 870° и затем замораживания до -148° с использованием сухого азота. Результат - долговечность и прочность
- На 40% более прочные
- На 45% более продолжительный срок службы

**COLDfire®**  
Cryogenically Treated

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта (6 наборов)	<b>4932352254</b>	4002395369133
Набор Power - биты для шуруповерта (40 шт.)		
Содержание: 25 мм длина: PH 1 / PH 2 (2 шт.) / PH 3 / PZ 1 (2 шт.) / PZ 2 (2 шт.) / PZ 3 (2 шт.) / TX 6 / TX 7 TX 8 / TX 9 / TX 10 (2 шт.) / TX 15 (2 шт.) / TX 20 (2 шт.) / TX25 (2 шт.) / TX 30 / TX 40 / Нех 3 / Нех 4 / Нех 5 / Нех 6 / SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,0 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 50 мм длина: PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 " Нех магнитный держатель	<b>4932352255</b>	4002395369140



## НАБОР PROFI-BOX - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

- Сверла по металлу HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками 118°
- Оксидное покрытие для удаления стружки
- Прочная металлическая упаковка

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-R (10 наборов)	<b>4932352460</b>	4002395371198
Набор Profi-Box - сверла HSS-R (19 шт.)		
Содержание: Ø 1 - 10 мм с шагом 0,5 мм	<b>4932352459</b>	4002395371181



## НАБОР МАХИ-МИХ - СВЕРЛА

- Содержит сверла для сверления в дереве, металле и каменной кладке (18 шт.)
- Прочная металлическая упаковка

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта Махи-Мих (10 наборов)	<b>4932352464</b>	4002395371235
Набор Махи-Мих - сверла (18 шт.)		
Содержание: Сверла по камню: Ø 3/4/5/6/8/10 мм Сверла HSS-R: Ø 3/4/5/6/8/10 мм Сверла по дереву: Ø 3/4/5/6/8/10 мм	<b>4932352463</b>	4002395371228



## НАБОР WB1 - УГЛОВАЯ ОТВЕРТКА И 10 БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Содержание: биты для шуруповерта, длина 25 мм PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2 шт.) / PZ3/ TX15/ TX20/ Нех 4/ Нех 5
- Благодаря малой высоте (30 мм), она идеально подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве
- Подходит для всех инструментов. Шестигранный хвостовик " вставляется непосредственно в патрон для предотвращения проскальзывания
- Магнитный шестигранный держатель " Нех. Совместим с битами со стандартными шестигранными хвостовиками "
- Регулировка в зависимости от рабочей ситуации. Рычаг для упора пальца с поворотом 360° для дополнительного захвата
- Промышленное качество с крутящим моментом до 11 Нм и 400 мин.<sup>-1</sup>
- Прочные шестерни, изготовленные из специальной закаленной стали



	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей (10 наборов WB1)	<b>4932430174</b>	4002395378357
Угловая насадка WB1		
Содержание: Угловая насадка для шуруповерта с набором 10 бит	<b>4932430173</b>	4002395378340

## НАБОР MAXI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта (20 наборов)	<b>4932399494</b>	4002395361144
Набор Maxi - биты для шуруповерта (10 шт.)		
Содержание: SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 * Нех магнитный держатель	<b>4932399493</b>	4002395361151



## НАБОР PROFI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта (17 наборов)	<b>4932399496</b>	4002395361168
Набор Profi - биты для шуруповерта (17 шт.)		
Содержание: SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH 1 / PH 2 (2 шт.) / PH 3 / PZ 2 (2 шт.) / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 40 * Нех магнитный держатель бит	<b>4932399495</b>	4002395361175



## ГАЙКА FIXTEC

- Крепление FIXTEC: безинструментальная смена диска за считанные секунды
- 12 секунд с момента снятия изношенного диска до крепления нового
- Толщина всего 8 мм, что обеспечивает большую поверхность диска на материал
- Совместима с углошлифовальными машинами всех производителей со стандартным типом резьбы шпинделя M14 и диаметром до 150 мм
- С предусмотренными отверстиями под ключ, для снятия гайки с помощью стандартного штифтового гаечного ключа в случае, если гайка окажется слишком туго затянутой



	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей (12 шт. х гайка FIXTEC)	<b>4932358936</b>	4002395326693
Гайка FIXTEC	<b>4932358225</b>	4002395325528

## SDS - PLUS БУРЫ - 2 РЕЖУЩИЕ КРОМКИ / 10 ШТУК В УПАКОВКЕ

- Твердосплавные наконечники высокого качества с 2-мя режущими кромками под углом 130°
- Твердосплавная пластина устанавливается глубже в тело бура для повышения точности фиксации и увеличения прочности
- 2-х канавочный шнек для быстрого удаления шлама
- Поверхностная термообработка способствует быстрому проникновению в материал и снижению абразивного воздействия
- Сделано в Германии

(мм)	Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
5	110	50	10	<b>4932352256</b>	4002395369157
5.5	110	50	10	<b>4932352257</b>	4002395369164
6	110	50	10	<b>4932352258</b>	4002395369171
6	160	100	10	<b>4932352259</b>	4002395369188
7	160	100	10	<b>4932352260</b>	4002395369195
8	110	50	10	<b>4932352261</b>	4002395369201
8	160	100	10	<b>4932352262</b>	4002395369218
8	210	150	10	<b>4932352263</b>	4002395369225
10	160	100	10	<b>4932352264</b>	4002395369232
10	210	150	10	<b>4932352265</b>	4002395369249
10	260	200	10	<b>4932352266</b>	4002395369256
12	160	100	10	<b>4932352267</b>	4002395369263
12	210	150	10	<b>4932352268</b>	4002395369270
<b>Single Power Set 8pcs - SDS-plus drill bits (8pcs)</b> with Ø 5/6/8 x 110 mm and Ø 6 (2pcs)/8/10/12 x 160 mm				<b>4932352236</b>	4002395368952
<b>SDS-plus Starter Set</b> with Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, point chisel and flat chisel				<b>4932352653</b>	4002395373116




## SDS MAX БУРЫ - 2 РЕЖУЩИЕ КРОМКИ

(мм)	Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
16	540	400	1	<b>4932352687</b>	4002395373451
18	540	400	1	<b>4932352688</b>	4002395373468
20	520	400	1	<b>4932352689</b>	4002395373475
22	520	400	1	<b>4932352690</b>	4002395373482
25	520	400	1	<b>4932352691</b>	4002395373499
28	570	450	1	<b>4932352692</b>	4002395373505
30	570	450	1	<b>4932352693</b>	4002395373512
32	570	450	1	<b>4932352694</b>	4002395373529




## SDS - PLUS ДОЛОТА

Описание в каталоге	Длина (мм)	Ширина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
Острое долото	200	-	1	<b>4932352269</b>	4002395369287
Плоское долото	200	20	1	<b>4932352270</b>	4002395369294
Широкое долото	200	35	1	<b>4932352271</b>	4002395369300
Набор долот SDS-Plus с 1 х острым, 1 х плоским, 1 х широким долотом				<b>4932352272</b>	4002395369317

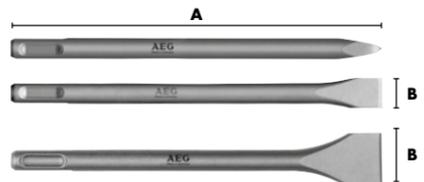

## SDS MAX ДОЛОТА

Описание в каталоге	Длина (мм)	Ширина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
Острое долото	400	-	1	<b>4932352685</b>	4002395373437
Плоское долото	400	25	1	<b>4932352686</b>	4002395373444



## НАБОР ФРЕЗ

Описание в каталоге	Количество	Номер артикула	Штрихкод
8 мм хвостовик	12	<b>4932354236</b>	4002395320639



## НАБОР MULTIMIX (75 ШТ.) - НАБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАВИНЧИВАНИЯ

Содержание:	Номер артикула	Штрихкод
Биты длиной 25 мм 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 ¼" Hex магнитный держатель бит Биты длиной 50 мм 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 Торцевые головки 1 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм / 1 x 12 мм Сверла по металлу HSS - R DIN 338 2 x 1 мм / 1 x 1.5 мм / 1 x 2 мм / 1 x 2.5 мм / 1 x 3 мм / 1 x 3.5 мм / 1 x 4 мм Трехточечные сверла по дереву 3 x 3 мм / 3 x 4 мм / 2 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм Зенкер 45° с хвостовиком ¼" Сверла по камню 1 x 4 мм / 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 3 x 6 мм / 1 x 6.5 мм / 2 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм / 1 x 12 мм	<b>4932352670</b>	4002395373284



## НАБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАКРУЧИВАНИЯ 50 ШТ.

Содержание:	Номер артикула	Штрихкод
HSS сверла по металлу 1 x 2 мм / 1 x 2.5 мм / 1 x 3 мм / 1 x 3.5 мм / 1 x 4 мм / 1 x 4.5 мм / 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 1 x 6 мм Сверла по камню 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 9 мм / 1 x 10 мм Торцевые головки 1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10 Трехточечные сверла по дереву 1 x 4 мм / 1 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм Перьевые сверла 1 x 16 мм / 1 x 18 мм Биты для шуруповерта 25 мм (1 шт. каждого) SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 Биты 50 мм PH 1 / PZ 2 Магнитный держатель бит	<b>4932430411</b>	4002395380725



## КОБАЛЬТОВЫЕ СВЕРЛА HSS-G ПО МЕТАЛЛУ (DIN 338)

- Шлифованные сверла по металлу из прочной и необычайно жаростойкой легированной кобальтом быстрорежущей стали, согласно DIN 338. Полированная поверхность. Крестообразно заточенная режущая головка с углом 135° обеспечивает улучшенную центровку без использования керна.
- Содержание кобальта - 8%. Выдерживает высокие температуры нагрева при сверлении.
- Нормальный угол канавок типа N.
- Подходит для сверления высоколегированной стали и металлов с пределом прочности свыше 1000 Н/мм<sup>2</sup>, таких как жаропрочных и кислотостойких сталей и нержавеющей стали
- Цвет: бронзовый

Ø (мм)	Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
2.0	49	24	2	<b>4932430416</b>	4002395380770
3.0	61	33	2	<b>4932430417</b>	4002395380787
3.2	65	36	2	<b>4932430418</b>	4002395380794
4.0	75	43	2	<b>4932430419</b>	4002395380800
4.8	86	52	1	<b>4932430420</b>	4002395380817
5.0	86	52	1	<b>4932430421</b>	4002395380824
6.0	93	57	1	<b>4932430422</b>	4002395380831
7.0	109	69	1	<b>4932430423</b>	4002395380848
8.0	117	75	1	<b>4932430424</b>	4002395380855
9.0	125	81	1	<b>4932430425</b>	4002395380862
10.0	133	87	1	<b>4932430426</b>	4002395380879
11.0	142	94	1	<b>4932430427</b>	4002395380886
12.0	151	101	1	<b>4932430428</b>	4002395380893
13.0	151	101	1	<b>4932430429</b>	4002395380909



## СВЕРЛА ПО КАМНЮ

- Твердосплавный наконечник с режущей кромкой, заточенной алмазным инструментом, с углом 130° для сверления в кирпиче и пенобетонных блоках

Ø (мм)	Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
4	75	40	1	<b>4932363591</b>	4002395332410
5	85	50	1	<b>4932363593</b>	4002395332434
5.5	85	50	1	<b>4932363595</b>	4002395332458
6	100	60	1	<b>4932363597</b>	4002395332472
6	150	85	1	<b>4932367032</b>	4002395333967
7	100	60	1	<b>4932363599</b>	4002395332496
8	120	80	1	<b>4932363600</b>	4002395332502
8	200	135	1	<b>4932363612</b>	4002395332366
10	120	80	1	<b>4932363602</b>	4002395332526
10	200	135	1	<b>4932363613</b>	4002395332373
12	150	85	1	<b>4932363604</b>	4002395332540
<b>Single Power Set Stone Drill Bits (10pcs)</b>				<b>4932352239</b>	4002395368983

Набор Power - сверла по камню (10 шт.)



## ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНЫЕ ВІ - МЕТАЛ ПИЛЬНЫЕ КОРОНКИ / СИСТЕМА АКСЕССУАРОВ

Ø (мм)	Ø (дюйм)	Номер артикула	Штрихкод	Ø (мм)	Ø (дюйм)	Номер артикула	Штрихкод
14	9/16	<b>4932367244</b>	4002395335947	57	2 1/4	<b>4932367266</b>	4002395336173
16	5/8	<b>4932367245</b>	4002395335954	60	2 3/8	<b>4932367267</b>	4002395336180
19	3/4	<b>4932367247</b>	4002395335978	64	2 1/2	<b>4932367268</b>	4002395336197
20	25/32	<b>4932367248</b>	4002395335985	65	2 9/16	<b>4932367269</b>	4002395336203
21	13/16	<b>4932367249</b>	4002395335992	68	2 11/16	<b>4932371580</b>	4002395345250
22	7/8	<b>4932367250</b>	4002395336005	70	2 3/4	<b>4932367271</b>	4002395336227
24	15/16	<b>4932367251</b>	4002395336012	73	2 7/8	<b>4932367272</b>	4002395336234
25	1	<b>4932367252</b>	4002395336029	76	3	<b>4932367273</b>	4002395336241
27	1 1/16	<b>4932367253</b>	4002395336036	79	3 1/8	<b>4932367274</b>	4002395336258
29	1 1/8	<b>4932367289</b>	4002395336043	83	3 1/4	<b>4932367275</b>	4002395336265
30	1 3/16	<b>4932367254</b>	4002395336050	89	3 1/2	<b>4932367277</b>	4002395336289
32	1 1/4	<b>4932367255</b>	4002395336067	92	3 5/8	<b>4932367278</b>	4002395336296
35	1 3/8	<b>4932367256</b>	4002395336074	98	3 7/8	<b>4932367280</b>	4002395336319
38	1 1/2	<b>4932367257</b>	4002395336081	102	4	<b>4932367281</b>	4002395336326
40	1 9/16	<b>4932367258</b>	4002395336098	105	4 1/8	<b>4932367282</b>	4002395336333
43	1 11/16	<b>4932367259</b>	4002395336104	114	4 1/2	<b>4932367284</b>	4002395336357
44	1 3/4	<b>4932367260</b>	4002395336111	121	4 3/4	<b>4932367285</b>	4002395336364
48	1 7/8	<b>4932367262</b>	4002395336135	127	5	<b>4932367286</b>	4002395336371
51	2	<b>4932367263</b>	4002395336142	152	6	<b>4932367288</b>	4002395336395
54	2 1/8	<b>4932367265</b>	4002395336166				

	Номер артикула	Штрихкод
Хвостовик Hex 11 - 5/8" x FIXTEC хвостовик 5/8" x 18 шестигранный 11 мм для пильных коронок Ø 32 - 152 мм	<b>4932367421</b>	4002395337422
Хвостовик Hex 9 - 1/2" x 20 - 1 шт. Хвостовик 1/2" x 20 Хвостовик для легких видов работ 1/2" x 20 шестигранный 9 мм для пильных коронок Ø 14 - 30 мм	<b>4932367422</b>	4002395337439
Направляющее сверло длинное - 1 шт. Направляющее сверло длинное для использования с хвостовиком	<b>4932367423</b>	4002395337446
Направляющее сверло короткое - 1 шт. Направляющее сверло короткое для использования с хвостовиком	<b>4932367424</b>	4002395337453



## ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ / ПЛАСТИКУ / МЕТАЛЛУ

Длина пазухи (мм)	Шаг зуба (мм)	Исх. Номер	Количество	Описание в каталоге	Макс. режущая способность в дереве (мм)	Макс. режущая способность в ЛДСП (мм)	Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм)	Макс. режущая способность в ПВХ (мм)	Макс. режущая способность в цветных металлах (мм)	Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	Макс. режущая способность в алюминии (мм)	Номер артикула	Штрихкод
75	3	T 111 C	5	Для грубого реза	5-60		< 40					4932352144	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Для быстрого, чистого, фигурного реза	< 20		< 20	< 15				4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Для грубого фигурного реза	< 60							4932352146	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Для быстрого грубого реза	< 60							4932352147	4002395368006
<b>3521 48 AEG</b>													
75	2.5	T 101 B	5	Для очень чистого реза без сколов	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
<b>3521 49 AEG</b>													
75	4	T 101 D	5	Для быстрого, чистого реза без сколов	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
<b>3521 50 AEG</b>													
55	1.2	T 118 A	5	Для тонкого листового металла				1.5-4	1.5-4			4932352150	4002395368037
<b>3521 51 AEG</b>													
55	2	T 118 B	5	Грубый рез в металле				3-6	3-6	3-10		4932352151	4002395368044
 <b>Набор из 12 шт.</b>													
												4932373494	4002395349944
 <b>Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт.</b>													
												4932352253	4002395369126

## ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СЕТЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Fibre cement board	ДСП	МДФ и фибровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гипсокартон	Профили нецветных металлов	Тонкий рез	Номер артикула	Штрихкод
127	20	6	1.8	✓						✓	✓		4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319



## ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА

Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Fibre cement board	ДСП	МДФ и фибровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гипсокартон	Профили нецветных металлов	Тонкий рез	Номер артикула	Штрихкод
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

## ДИСКИ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ


Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Fibre cement board	ДСП	МДФ и фибровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гипсокартон	Профили нецветных металлов	Тонкий рез	Номер артикула	Штрихкод
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

**ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ, ПЛАСТИКУ И МЕТАЛЛУ**

Длина пилы (мм)	Шаг зуба (мм)	Исх. Номер	Количество	Описание в каталоге	Номер артикула	Штрихкод	
	150	2.5	S811H	3	Для всех пород дерева, дерева с гвоздями, гипсокартонных плит 3 - 100 мм, цветных металлов, алюминия 3 - 10 мм, пластиковых труб	<b>4932318127</b>	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Для быстрого фигурного реза 6 - 100 мм	<b>4932323801</b>	4002395304240
	150	4	S644D	2	Для быстрого реза в дереве и пластике, погружного реза, 6 - 100 мм	<b>4932323800</b>	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Специальная упрочненная конструкция зубьев для быстрого грубого реза, подходит для сырой или обгоревшей древесины 20 - 180 мм	<b>4932323804</b>	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Для резки крупных пиломатериалов и пластика, чистый рез, 6-250мм	<b>4932323802</b>	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Для любых металлов толщиной 1.5 - 4 мм	<b>4932354792</b>	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Для любых металлов толщиной 3 - 10 мм	<b>4932354789</b>	4002395324446
	230	Coarse grit	S1130R	2	Для абразивных материалов, стекловолокна (полиэфирное, на основе эпоксидных смол, меламиновое), чугунных труб	<b>4932373386</b>	4002395348817
	450	17	-	1	Для абразивных материалов, таких как кирпич, мягкие абразивные блоки	<b>4932430447</b>	4002395381081
	300	4.2	-	1	Для резки замороженных материалов	<b>4932430448</b>	4002395381098
	400	4.2	-	1	Для резки замороженных материалов	<b>4932430449</b>	4002395381104

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Описание в каталоге	Номер артикула	Штрихкод
<p><b>Xtractor - пылеулавливатель (1 шт.)</b></p> <p>Идеальное решение для удаления пыли. Xtractor (пылеулавливатель) может использоваться с любыми бытовыми пылесосами и промышленными установками для удаления пыли с диаметром шланга 26 - 41 мм</p>	<b>4932373501</b>	4002395351862

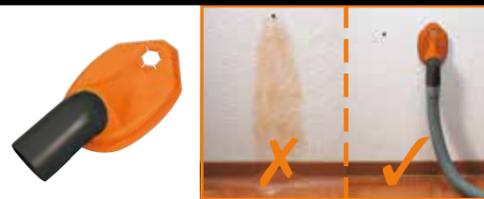


**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА OMNIPRO**

- Благодаря универсальной приемке насадки AEG составляют высокую конкуренцию универсальным инструментам популярных брендов
- Каждый набор включает обе шайбы




Описание в каталоге	Ширина резания (мм)	Макс. глубина резания (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
<p>Биметаллические полотна для глубокой резки</p> <p>Применение:</p> <p>① Дерево, металл, ПВХ</p> <p>Глубокая резка в дереве/стали/меди/алюминие</p>	28	40	1	<b>4932430315</b>	4002395379767
<p>Полотна для глубокой резки</p> <p>Применение:</p> <p>② Дерево, ПВХ</p> <p>Глубокая резка в мягких и твердых породах дерева, в ПВХ.</p> <p>Врезание в дерево. Обрезка заподлицо по длине дерева.</p>	28	40	1	<b>4932430316</b>	4002395379774
<p>Полотна для глубокой резки</p> <p>Применение:</p> <p>③ Дерево, ПВХ.</p> <p>Глубокая резка в мягких и твердых породах дерева, в ПВХ.</p> <p>Врезание в дерево. Обрезка заподлицо по длине дерева</p>	9	40	1	<b>4932430317</b>	4002395379781
<p>Биметаллические полотна для обрезки заподлицо</p> <p>Применение:</p> <p>④ Дерево, металл, ПВХ.</p> <p>Глубокая резка в плотной древесине. Резка заподлицо в дереве. Резка стали/меди/алюминия/металлических труб и профилей малых размеров. Резка ПВХ-труб по длине.</p>	88	20	1	<b>4932430319</b>	4002395379804
<p>Полотно для затирки</p> <p>Применение:</p> <p>⑤ Раствор, цемент, мягкая плитка.</p> <p>Затирка швов на настенной и напольной плитке.</p>	85	20	1	<b>4932430318</b>	4002395379798
<p>Набор (9 шт.)</p> <p>2 биметаллических полотна для глубокой резки</p> <p>⑥ 2 полотна для глубокой резки 28 мм</p> <p>2 полотна для глубокой резки 9 мм</p> <p>1 лезвие для обрезки заподлицо</p> <p>1 скребок</p> <p>1 насадка для раствора</p>			9	<b>4932430314</b>	4002395379750
<p>Набор шайб</p> <p>Совместима с бесключевым универсальным инструментом Bosch</p> <p>⑦ Совместима с бесключевым универсальным инструментом Dremel</p>			2	<b>4931441298</b>	4002395872541

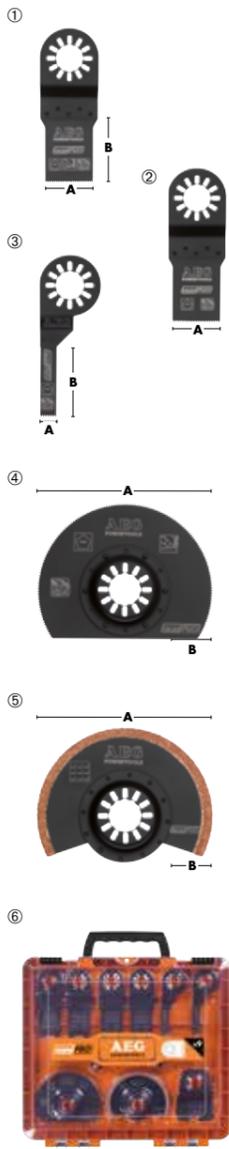

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ**


Описание в каталоге	Зерно	Габариты (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
<p>⑧ Шлифовальная подошва</p>		93x93	1	<b>4932430320</b>	4002395379811
<p>Набор 10 шт.</p> <p>Шлифовальная бумага под Велькро</p> <p>4 x Зернистость 60</p> <p>3 x Зернистость 80</p> <p>3 x Зернистость 120</p> <p>⑨ Применение:</p> <p>Дерево, ПВХ</p> <p>Шлифование маленьких поверхностей, например в углах, вдоль границ, в ограниченном пространстве</p>	6080120	93x93	10	<b>4932430321</b>	4002395379828

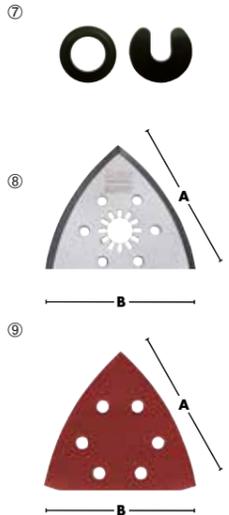

## АБРАЗИВНАЯ БУМАГА - ПОД ВЕЛЬКРО ДЛЯ FDS 140

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавный глинозем, полуоткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности


Зерно	Габариты (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
60	115 x 107	10	<b>4932352420</b>	4002395370795
80	115 x 107	10	<b>4932352421</b>	4002395370801
120	115 x 107	10	<b>4932352422</b>	4002395370818
240	115 x 107	10	<b>4932352423</b>	4002395370825



## АБРАЗИВНАЯ БУМАГА - ПОД МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ FDS 140


- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавный глинозем, полуоткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности

Зерно	Габариты (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
60	115 x 140	10	<b>4932352424</b>	<b>4002395370832</b>
80	115 x 140	10	<b>4932352425</b>	<b>4002395370849</b>
120	115 x 140	10	<b>4932352426</b>	<b>4002395370856</b>
240	115 x 140	10	<b>4932352427</b>	<b>4002395370863</b>



## АБРАЗИВНАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ БУМАГА - ПОД ВЕЛЬКРО ДЛЯ FDS 140

Зерно	Габариты (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
60	110 x 88	10	<b>4932352925</b>	4002395375837
80	110 x 88	10	<b>4932352926</b>	4002395375844
120	110 x 88	10	<b>4932352927</b>	4002395375851
240	110 x 88	10	<b>4932352928</b>	4002395375868



## АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ - ПОД ВЕЛЬКРО - 6 ОТВЕРСТИЙ

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавный глинозем, полуоткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности

Зерно	Ø (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
40	150	5	<b>4932430454</b>	4002395381159
60	150	5	<b>4932430455</b>	4002395381166
80	150	5	<b>4932430456</b>	4002395381173
120	150	5	<b>4932430457</b>	4002395381180
180	150	5	<b>4932430458</b>	4002395381197
240	150	5	<b>4932430459</b>	4002395381203



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ - ПОД ВЕЛЬКРО

Описание в каталоге	Ø (мм)	Высота (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
Полировальная подкладная подошва Область применения: Крепление войлочных дисков / дисков из овечьей шерсти и полировальных губок Характеристики: Резьба М 14, устойчивость к излому благодаря внутреннему мягкому и эластичному слою пены, крепление Велькро	150	25	1	<b>4932430450</b>	4002395381111
Полировальный диск из овечьей шерсти Область применения: Высокоглянцевая финишная полировка Необходима подкладная полировальная подошва Характеристики: Натуральная овечья шерсть, очень мягкая и податливая Крепление Велькро	150		1	<b>4932430453</b>	4002395381142
Полировальная губка - жесткая Область применения: Полировка поврежденного непогодой лака, восстановление лакового покрытия Характеристики: Средняя жесткость, мелкопористый, со скругленной кромкой, крепление Велькро	150	50	1	<b>4932430452</b>	4002395381135
Полировальная губка - мягкая Область применения: Вторичная полировка лака, уход за лакированными поверхностями Характеристики: Очень мягкая, мелкопористая, со скругленной кромкой, под Велькро	150	50	1	<b>4932430451</b>	4002395381128



## ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

Описание в каталоге	Ø (мм)	No. of holes	Номер артикула	Штрихкод
Шлифовальная подошва для EX 125 ES В комплект входит резиновое уплотнительное кольцо	125	8	<b>4932352870</b>	4002395375288
Шлифовальная подошва для EX 150 E В комплект входит резиновое уплотнительное кольцо	150	6	<b>4932352871</b>	4002395375295







**AEG**  
**POWERTOOLS**

**АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
/ ПЕРФОРАТОРЫ / РАБОТЫ ПО  
МЕТАЛЛУ / РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ /  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

**Сохраняя верность вековым традициям, AEG POWER-  
TOOLS и сегодня в своей деятельности ориентируется  
на профессионалов, ценящих высококачественные и  
инновационные инструменты**

**ООО "А энд М Электроинструменты"**

105523, г. Москва  
Щелковское шоссе, д. 100,  
стр. 108

Тел.: +7 495 933 4299  
Факс: +7 495 933 4299  
доб. 115

[www.aeg-powertools.ru](http://www.aeg-powertools.ru)

**EPTA**

© AEG POWERTOOLS

В целях постоянного совершенствования продукции AEG POWERTOOLS  
оставляет за собой право изменять информацию, включая сервисные  
центры и условия гарантии. AEG POWERTOOLS не несет ответственности  
за ошибки / опечатки, возникшие во время печати.

4939 6164 99